


Vaska |

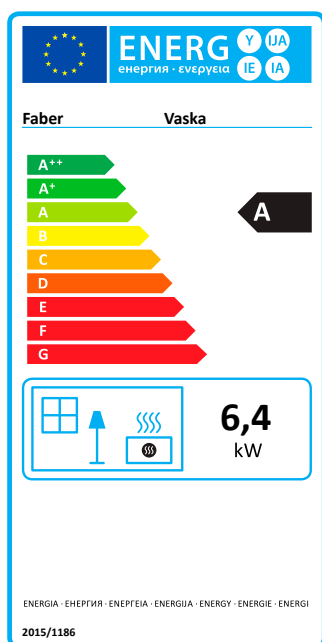

Spezifikationen Vaska

Typ	Freistehender Kamin
Modell	Frontkamin
Außenmaße B x H x T in mm	472 x 1125 x 458
Feuersicht B x H x T in mm	323 x 422
System	Log Burner®
Innendekor	Holzscheite
Rückwand	Flachstahl
Fernbedienung	GV60
Heizleistung (kW)	6,4
Steuersystem	Mertik
Energielabel	A

Aus den aufgeführten Werten können keinerlei Rechte hergeleitet werden.

Wirkungsgrad, Leistung, Energieeffizienzindex und Energieeffizienzklasse basierend auf G20-Gas.




There is **so much to tell...**

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:

www.faberfires.com

Vaska |

Technische Daten

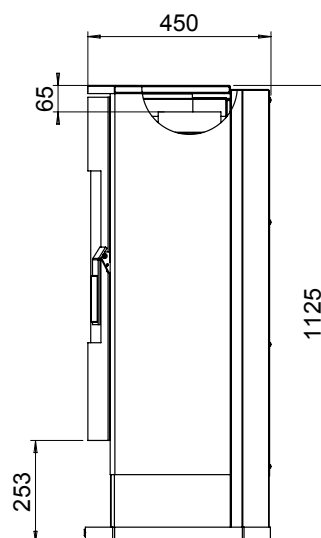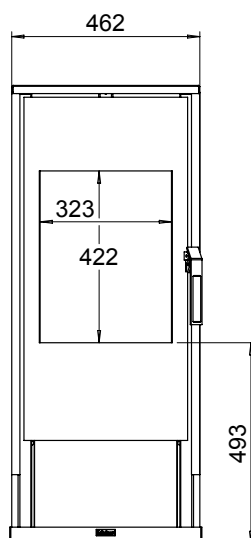

Typeangabe(n)	Vaska
Gerätetyp	C11/C31/C91
Durchmesser Abzug/Zufuhr	100/150
Gasanschluss	3/8"
Indirekte Heizfunktion	nein
Kategorie	II2ELL3B/P, II2E3B/P

	SYMBOL	EINHEIT			
Gassorte/Anschlussdruck		G25-20	G20-20	G30-50	G31-50 mbar
Emissionen in der Raumheizung	NOx	85	85	95	92 mg/kWhinput (GVC)

DIREKTE WÄRMELEISTUNG						
Nennwärmeleistung	P _{nom}	6,4	6,4	6,6	5,2	kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	3,9	3,9	4,0	3,2	kW

THERMISCHER WIRKUNGSGRAD (NCV)						
Bei Nennwärmeleistung	η _{th,nom}	92,4	92,4	92,4	92,4	%
Bei Mindestwärmeleistung (Richtwert)	η _{th,min}	87,6	87,6	87,6	87,6	%

GERÄTEEINGABEDATEN						
Nennwärmebelastung	Hi	6,9	6,9	7,1	5,6	kW
Gasvolumenstrom bei Volllast		0,84	0,715	0,214	0,228	m³/h
				0,5	0,43	kg/h
Brennerdruck bei Volllast		15,5	10	18	18	mbar

LEISTUNGSBEDARF DER PILOTFLAMME						
Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden)	P _{pilot}	0,15	0,15	0,15	0,15	kW

HILFSSTROMVERBRAUCH						
Bei Nennwärmeleistung	e _{l,max}	0	0	0	0	kW
Bei Mindestwärmeleistung	e _{l,min}	0	0	0	0	kW
Im Bereitschaftszustand	e _{l,SB}	0	0	0	0	kW

ENERGIEEFFIZIENZ						
Energieeffizienzklasse		A	A	A	A	
Energieeffizienz-Index	EEl	88	88	88	88	