



## Specificaties theMOOD

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Type                      | Buiten haard                      |
| Model                     | Frontmodel /<br>See through model |
| Buitenmaat<br>BxHxD in mm | 1260 x 738 x 311                  |
| Vuurzicht<br>BxHxD in mm  | 1112 x 305                        |
| Systeem                   | Straight tube burner              |
| Decoratie                 | Houtset of<br>Carrara kiezel      |
| Achterwand                | Staal                             |
| Afstandbediening          | n.v.t.                            |
| Vermogen (kW)             | n.v.t.                            |
| Besturingssysteem         | n.v.t.                            |
| Energielabel              | n.v.t.                            |

## DECORATIEOPTIES



### OPTIES

theMOOD ST

Pijp Set

Verlengpijp (1m)

Adapter Outdoor Gas

Let op: The MOOD mag tot max. 3,5m verlengd worden.


Aan de getoonde waardes kunnen geen rechten worden ontleend.

Rendement, vermogen, energie-efficiëntie-index en energie-efficiëntieklasse op basis van gassoort G20.

There is **so much to tell...**

Voor meer informatie neem een kijkje op de website:

[www.faberfires.com](http://www.faberfires.com)

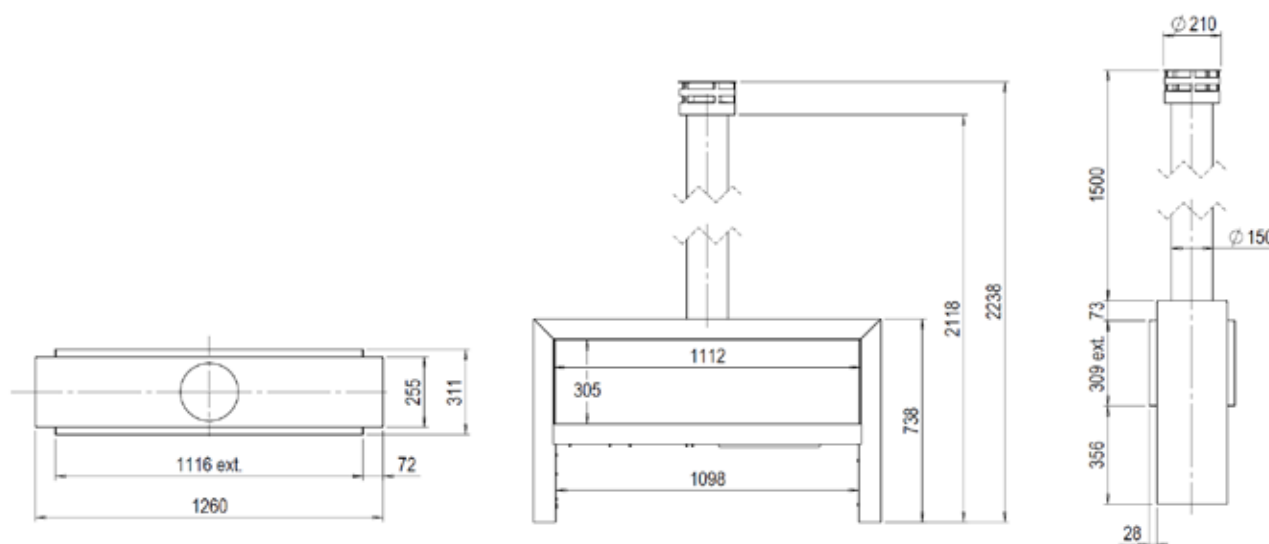

TECHNISCHE GEGEVENS THE BUZZ

| Gascat.                       |      | II2L3P       | II2EK3P      | II2E3P       | II2L3B/P<br>II2EK3B/P<br>II2E3B/P | II2L3P<br>II2EK3P<br>II2E3P |
|-------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Toesteltype                   |      | A1 (outdoor) | A1 (outdoor) | A1 (outdoor) | A1 (outdoor)                      | A1 (outdoor)                |
| Ingesteld op gassoort         |      | G25          | G25.3        | G20          | G30                               | G31                         |
| Belasting Hi                  | kW   | 12.4         | 12.8         | 12.4         | 12.4                              | 12.4                        |
| Aansluitdruk                  | mbar | 25           | 25           | 20           | 30                                | 30                          |
| Gasdebiet bij volle belasting | M3/h | 1,513        | 1,520        | 1,303        | 0,374                             | 0,469                       |
| (Bij 15° C en 1013 mbar)      | gr/h | -            | -            | -            | 940                               | 930                         |
| Branderdruk volstand          | mbar | 19.3         | 19.3         | 13           | 18.2                              | 14.7                        |
| Inspuiter hoofdbrander        | mm   | ST 1100      | ST 1100      | ST 1100      | ST 500                            | ST 500                      |
| Kleinstandstuw                | mm   | instelbaar   | instelbaar   | instelbaar   | instelbaar                        | instelbaar                  |
| Waakvlam                      |      | Oxypilot     | Oxypilot     | Oxypilot     | Oxypilot                          | Oxypilot                    |
| Code inspuiter                |      | OP 9040      | OP 9040      | OP 9040      | OP 9226                           | OP 9226                     |
| Gas regelblok                 |      | GV60         | GV60         | GV60         | GV60                              | GV60                        |
| Gasaansluiting                | V    | 3/8"         | 3/8"         | 3/8"         | 3/8"                              | 3/8"                        |
| Batterijen                    |      | 4x AA 1.5    | 4x AA 1.5    | 4x AA 1.5    | 4x AA 1.5                         | 4x AA 1.5                   |