






OBEJRZYJ

That's what we did, that's what we do, and keep on doing.

"We started 175 years ago.
Since then, it started to evolve.
We have grown to know fire.

Mastering the elements, building our knowledge,
continuously innovating.

The burning desire to push things forward.
We use our knowledge from the past, to look ahead.

We know the elements are shifting.
Storm, whirlwinds and earthquakes made us wiser.

Energy efficiency and mood are key.
Making our products sustainable and future proof.
Turning water into fire.
Using light to set the mood.

The fuel might change
but we always keep one thing on our mind.
We tell stories, and we connect people.

That's what we did, that's what we do
and that's what we will keep on doing in the future."

Fire by
faber





Przy ogniu historie tworzą się same

Razem, wpatrzeni w ogień, w atmosferze spokoju i intymności. Z kieliszkiem dobrego wina, nastrojową muzyką w tle, otoczeni przez ciepło oraz blask migoczących płomieni. Rozmowa przychodzi z łatwością: o wydarzeniach minionego dnia, o pracy, rodzinie, przyjaciółach. To czas na opowieści o przeszłości, dzielenie się wielkimi marzeniami oraz myślami, które nie zostały dotąd wypowiedziane. Teraz, w atmosferze serdeczności i zrozumienia, słowa same płyną z ust. Tak działa na nas ogień! Od zawsze separuje od zgiełku świata zewnętrznego. Sprawia, że tworzy się atmosfera bliskości, a wtedy potrafimy najlepiej słuchać siebie nawzajem.

Ogień zbliża

Siedząc przy ogniu opowiadasz przyjaciołom o swoich wrażeniach z wakacji, czytasz dzieciom bajki na dobranoc, dzielisz się z najbliższymi swoimi przeżyciami. Czasami jedno spojrzenie mówi wszystko. Siedzicie wtedy w milczeniu, patrząc w płomienie, ponieważ rozumiecie się doskonale bez słów. Żar miłości, czy istnieje inne miejsce, gdzie można się nim dzielić bardziej niż przy iskrzących płomieniach? To tu przeżywasz najpiękniejsze chwile i spędzasz czas z bliskimi. To tu dzielisz się swoimi historiami, pełnymi pasji, porywającymi jak ogień!

To tu dzielisz się swoimi historiami, pełnymi pasji, porywającymi jak ogień!



Faber to 175 lat jakości



Siła ognia, która zbliża ludzi do siebie oraz jego kojąca moc jest naszą pasją. Zawsze poszukujemy najlepszych i najpiękniejszych rozwiązań, aby miłośnicy ognia mogli czerpać największą przyjemność z zachwycającego efektu płomienia. Dążymy do takiego samego ciepła oraz jakości w kontakcie z otaczającymi nas ludźmi. Przez ponad 175 lat nasze kominki były opracowywane i produkowane w Holandii z myślą o entuzjastach marki na całym świecie. Obecnie Faber jest częścią irlandzkiej, rodzinnej firmy Glen Dimplex, lidera na rynku wysokiej jakości kominków elektrycznych. Nasza marka stanowi połączenie doświadczenia, zaufania oraz renomy.

Misją „twórców” kominków Faber jest kreowanie najpiękniejszych kominków z doskonałym efektem płomienia. Wywodzimy się z tradycji piecy opalanych drewnem, przodujemy w produkcji kominków gazowych, jesteśmy zaangażowani w opracowywanie modeli wykorzystujących nowe paliwa, takie jak (bio) propan czy prąd elektryczny, a także pionierskich rozwiązań hybrydowych. Dzięki technicznej perfekcji, wiedzy, jak również zaawansowanej technologii, wynaleźliśmy oraz opatentowaliśmy wiele innowacji, które zarówno dziś, jak i jutro stanowią będą standard w branży kominkowej. Nasze najnowsze osiągnięcia techniczne znalazły zastosowanie w elektrycznych modelach serii e-MatrX oraz e-BoX, wykorzystujących wodę i oświetlenie LED do tworzenia spektakularnego efektu płomienia, a także w nowatorskich modelach Matrix Hybrid, które za sprawą technologii LED umożliwiają zmniejszenie zużycia gazu oraz wydzielanego ciepła o ok. 60 %. Wszystko to sprawia, że marka Faber jest liderem w transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz tworzeniu perspektywicznych kominków dekoracyjnych. Opatentowane rozwiązania są doskonałym dowodem na to, iż kreowanie kominków, które są estetyczne, innowacyjne, a także przyjazne środowisku leży w naszym DNA. Jest naszą dumą oraz pasją!

Tworzenie kominków leży w naszym DNA. Jest naszą dumą oraz pasją!



Kominek Faber,

który sprosta Twoim wymaganiom

Marka Faber posiada w swojej ofercie szeroką gamę kominków o wielu różnych formatach i opcjach wykończenia. Umożliwia ona wybór modelu dostosowanego do indywidualnych upodobań oraz aranżacji wnętrza. Aby ułatwić ten proces, polecamy przewodnik wyboru na stronie internetowej Faber, który w kilku prostych krokach pomoże w selekcji kominka odpowiadającego Twoim potrzebom.

Wybierz model



1-szybowy




Na przestrzał, 2-szybowy




2-szybowy



Na przestrzał, 3-szybowy



3-szybowy



Wolnostojący

Wybieraj spośród różnych opcji

Dekoracja paleniska

W zależności od modelu, istnieją różne opcje wykończenia. Seria MatriX umożliwia wybór jednego z kilku materiałów zdobiących palenisko.

Zestaw polan



Białe otoczaki



Podświetlenie paleniska

HPL



Symbio®



Opcje wyboru dla każdego modelu kominka dostępne są na końcu katalogu.



Serce każdego kominka Faber

Palnik

Doskonały efekt ognia kominków gazowych Faber jest zasługą palników. Są one specjalnością naszej firmy. Stanowią owoc prac badawczo-rozwojowych i wieloletniego doświadczenia, które zaprocentowało wieloma opatentowanymi rozwiązaniami. Wraz z elementami dekoracyjnymi paleniska, takimi jak np. ceramiczne polana, palnik określa charakter płomieni. Sprawia, że są one rozłożone na całej szerokości paleniska lub skupione na jego środku, tworzą poziomą linię albo przybierają kształt ogniska obozowego, mają charakter dynamiczny czy też bardziej statyczny. Wszystko kwestia gustu!



Aplikacja Faber

Dla pełnej kontroli

Aplikacja Faber zapewnia pełną kontrolę nad kominkami (e-)MatriX przy użyciu smartfona lub tabletu. Umożliwia zarządzanie wszystkimi funkcjami urządzeń, sterowanie efektem ognia, od wysokości płomieni po podświetlenie paleniska (wybrane modele) czy standardową opcją grzania. Istnieje też możliwość stworzenia własnych, spersonalizowanych ustawień i zapisania ich w aplikacji jako „Ulubione”! Wszystko za pomocą bezpiecznego połączenia Bluetooth. Aplikacja Faber przechowuje również dane dotyczące historii użytkowania, potrzeb serwisowych oraz sygnalizuje konieczność konserwacji wkładów kominkowych. Informacje te są wyjątkowo pomocne w efektywnym przeprowadzaniu prac konserwacyjnych przez serwisantów, a także w utrzymaniu kominka w doskonałej kondycji.



Brak możliwości podłączenia gazu?

Żaden problem!

Nie masz możliwości stałego podłączenia do sieci gazowej, a planujesz zainstalować w domu kominek gazowy? Nic prostszego! Wszystkie modele kominków gazowych Faber posiadają opcję zasilania gazem LPG z butli. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat korzystania z gazu propan butan w kontekście użytkowania kominka Faber, odwiedź stronę internetową **faberfires.com**.



Głębokość ramy

Elastyczny wybór

W wypadku serii e-MatriX oraz MatriX istnieje możliwość zamontowania kominka z wykorzystaniem ramy wykończeniowej, lub umieszczenia szyby wkładu kominkowego bezpośrednio przy krawędziach jego obudowy. Wszystkie modele kominków e-MatriX oraz MatriX dostarczane są standardowo z czarną, stalową ramą wykończeniową o głębokości 50 mm. Wkłady gazowe MatriX oferują również dodatkową opcję wyboru: 30 mm lub 100 mm.



Seria Faber MatriX

Nieograniczona wolność wyboru

Seria MatriX oferuje wszystko, co najlepsze w produktach Faber. To nieograniczona wolność wyboru, która umożliwia selekcję kominka odpowiadającego Twoim preferencjom estetycznym oraz aranżacji wnętrza, przy jednoczesnej gwarancji najwyższej jakości sygnowanej przez markę Faber. Wszystko z myślą o wielbicielach ognia, którzy pragną wnieść piękno do wystroju swojego wnętrza oraz nadać charakter prywatnej przestrzeni.

Stwórz swój własny kominek

Linia MatriX charakteryzuje się budową modułową. Pozwala ona na precyzyjny dobór modelu, wymiarów urządzenia, jego wykończenia oraz dekoracji paleniska. Nawet sam ogień jest kwestią wyboru – wersje gazowe, w tym seria MatriX Hybrid, mogą być zasilane gazem ziemnym lub propanem. Jeśli interesują Cię bezemisyjne, elektryczne modele, e-MatriX bez wątpienia spełni Twoje oczekiwania!

Serie (e-)MatriX zdobyły wiele międzynarodowych nagród.



Matrix Hybrid

Modele Matrix Hybrid, za sprawą innowacyjnego modułu HPL, tworzą intensywny, bogaty obraz płomieni i żaru, który zdecydowanie bije na głowę ten w standardowych kominkach gazowych. To unikalne połączenie gazu oraz oświetlenia LED umożliwia także zmniejszenie nawet o 60% zużycia gazu oraz emisji CO₂. Dzięki tej technologii Matrix Hybrid doskonale sprawdzą się w nowoczesnych domach, które posiadają dobrą izolację termiczną. Wystarczy włączyć kominek, wybrać dogodnie ustawienie efektu ognia za pomocą aplikacji lub pilota, by stworzyć przytulną atmosferę o każdej porze dnia i roku.



Faber Log Burner® 3.0

Standard przyszłości

Innowacyjny Log Burner® 3.0 to najnowsze rozwiązanie marki Faber, które dzięki hybrydowej technologii wyznacza nowe standardy efektu płomienia oraz wydajności kominka. W odróżnieniu do prostych, okrągłych rur palnikowych, nowe palniki sekcyjne idealnie dopasowane są do naturalnego kształtu polan. Ogień nie pojawia się na ich całej długości, lecz w wybranych miejscach, dokładnie tam, gdzie występuje on w normalnych warunkach. Wielostopniowy system sterowania Multi-Step rozprowadza gaz na 7 palników, umożliwiając wybór różnych opcji rozłożenia płomieni. Ponadto, palniki doskonale współgrają z technologią oświetlenia LED (opcjonalnego) modułu HPL. Kreują pełny, bogaty wizualnie obraz ognia i żaru, umożliwiając jednocześnie redukcję o ponad połowę zużycia gazu oraz towarzyszącej temu emisji ciepła! Podstawowymi funkcjami można łatwo sterować za pomocą standardowo dostarczonego pilota, a korzystanie z dodatkowych umożliwia aplikacja na smartfona lub tablet.



Moduł Hybrid Pro Light

Kominek gazowy w nowym świetle

Marka Faber rozwija się nieustannie. W szczególności dotyczy to kominków gazowych. Pragniemy nieprzerwanie tworzyć doskonały obraz płonącego ognia z jaśniejącymi u podstawy polanami i ciepłym blaskiem żaru. Kreując zachwycający efekt płomienia, staramy się jednocześnie maksymalnie ograniczyć zużycie gazu oraz emisję ciepła, mając na uwadze dobrą izolację termiczną nowoczesnych domów. To wymaga kunsztu!

Naszym najnowszym osiągnięciem w tej dziedzinie jest moduł Hybrid Pro Light (HPL) - innowacyjne rozwiązanie, które w dosłownym tego słowa znaczeniu rzuca nowe światło na kominki gazowe. Dzięki genialnemu systemowi oświetlenia LED przebiegającemu przez samo serce urządzeń, stworzyliśmy doskonały efekt płomienia z rozświetlonymi polanami i żarzącą się warstwą zwęglonego drewna przy najniższym ustawieniu. Moduł HPL umożliwia stworzenie pełnego obrazu ognia przy zmniejszeniu o połowę zużycia gazu, a tym samym wydzielanego ciepła!

Nawet przy wyłączonych płomieniach, moduł HPL zapewnia zaskakująco naturalny obraz mieniących się żywym blaskiem polan oraz gorejącego żaru. Ponadto, efektywne wykorzystanie gazu i energii elektrycznej doskonale wpisuje się w obecne trendy ekologiczne, a także idee zrównoważonego rozwoju. Moduł Hybrid Pro Light dostępny jest jako opcja dodatkowa dla kominków gazowych linii Hybrid. Sterowanie HPL umożliwia aplikacja na smartfona lub tablet.



Matrix
HYBRID

HYBRID FIRE

Matrix | 800/500

Model dostępny także w wersji zasilanej prądem.





HYBRID FIRE

MatriX | 800/500 I

B

Model	Z szybą frontową
Palnik	Log Burner 3.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	943 x 1023 x 574
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	800 x 500
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Moduł HPL
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10,1
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł HPL	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	



HYBRID FIRE

MatriX | 800/500 II

B

Model	Narożny, dwuszybowy
Palnik	Log Burner 3.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	992 x 1023 x 574
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	837 x 500 x 383
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Moduł HPL
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10,1
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł HPL	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	



HYBRID FIRE

MatriX | 800/500 III

B

Model	Trzyszybowy
Palnik	Log Burner 3.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1040 x 1023 x 574
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	872 x 500 x 383
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Moduł HPL
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10,1
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł HPL	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	



Matrix
HYBRID

HYBRID FIRE

Matrix | 800/500

Model dostępny także w wersji zasilanej prądem.





HYBRID FIRE

MatriX | 800/500 RD

B

Model	Trzyszybowy, na przestrzał
Palnik	Log Burner 3.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1354 x 1057 x 598
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	850 x 500 x 400
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Moduł HPL
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10,7
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Moduł HPL	Szyba antyrefleksyjna
Ściana tylna z czarnego szkła	Regulowane nóżki



HYBRID FIRE

MatriX | 800/500 ST

B

Model	Dwuszybowy, na przestrzał
Palnik	Log Burner 3.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1301 x 1057 x 598
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	821 x 500
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Moduł HPL
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10,7
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Moduł HPL	Szyba antyrefleksyjna
Ściana tylna z czarnego szkła	Regulowane nóżki



Matrix
HYBRID

HYBRID FIRE

Matrix | 800/650

Model dostępny także w wersji zasilanej prądem.





HYBRID FIRE

MatriX | 800/650 I

B

Model	Z szybą frontową
Palnik	Log Burner 3.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	943 x 1173 x 574
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	800 x 650
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Moduł HPL
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10,3
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł HPL	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	



HYBRID FIRE


MatriX | 800/650 II

B

Model	Narożny, dwuszybowy
Palnik	Log Burner 3.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	992 x 1173 x 574
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	837 x 650 x 383
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Moduł HPL
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10,3
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł HPL	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	

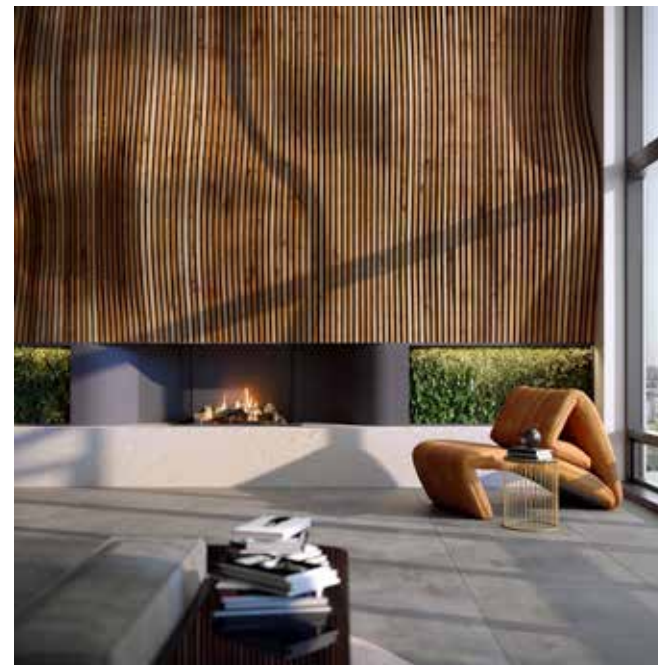

HYBRID FIRE

MatriX | 800/650 III

B

Model	Trzyszybowy
Palnik	Log Burner 3.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1040 x 1173 x 574
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	872 x 650 x 383
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Moduł HPL
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10,3
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł HPL	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	



HYBRID FIRE

Matrix | 1050/500

Model dostępny także w wersji zasilanej prądem.





HYBRID FIRE

MatriX | 1050/500 I

B

Model	Z szybą frontową
Palnik	Log Burner 3.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1193 x 1023 x 574
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	1050 x 500
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Moduł HPL
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10,0
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł HPL	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	



HYBRID FIRE

MatriX | 1050/500 II

B

Model	Narożny, dwuszybowy
Palnik	Log Burner 3.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1242 x 1023 x 574
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	1087 x 500 x 383
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Moduł HPL
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10,0
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł HPL	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	



HYBRID FIRE

MatriX | 1050/500 III

B

Model	Trzyszybowy
Palnik	Log Burner 3.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1290 x 1023 x 574
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	1122 x 500 x 383
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Moduł HPL
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10,0
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł HPL	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	



MatriX
HYBRID

Wnętrze w stylu

Holistic Harmony

Styl ten dopełniają orientalne akcenty dekoracyjne. To powrót do korzeni, harmonii i prostoty. Egzotykę wnętrza podkreśla ciepła barwa płomieni kominka MatriX RD/ST.

HYBRID FIRE

MatriX | 1050/500

Model dostępny także w wersji zasilanej prądem.





HYBRID FIRE

MatriX | 1050/500 RD

B

Model	Trzyszybowy, na przestrzał
Palnik	Log Burner 3.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1604 x 1057 x 598
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	1100 x 500 x 400
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Moduł HPL
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10,7
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Moduł HPL	Szyba antyrefleksyjna
Ściana tylna z czarnego szkła	Regulowane nóżki



HYBRID FIRE

MatriX | 1050/500 ST

B

Model	Dwuszybowy, na przestrzał
Palnik	Log Burner 3.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1551 x 1057 x 598
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	1071 x 500
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Moduł HPL
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10,7
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Moduł HPL	Szyba antyrefleksyjna
Ściana tylna z czarnego szkła	Regulowane nóżki



HYBRID FIRE

MatriX | 1050/650

Model dostępny także w wersji zasilanej prądem.





HYBRID FIRE

MatriX | 1050/650 I

B

Model	Z szybą frontową
Palnik	Log Burner 3.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1193 x 1173 x 574
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	1050 x 650
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Moduł HPL
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10,1
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł HPL	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	



HYBRID FIRE

MatriX | 1050/650 II

B

Model	Narożny, dwuszybowy
Palnik	Log Burner 3.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1242 x 1173 x 574
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	1087 x 650 x 383
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Moduł HPL
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10,1
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł HPL	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	



HYBRID FIRE

MatriX | 1050/650 III


B

Model	Trzyszybowy
Palnik	Log Burner 3.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1290 x 1173 x 574
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	1122 x 650 x 383
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Moduł HPL
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10,1
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:


Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł HPL	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	

Rysunki wymiarowe **MatriX** | Hybrid

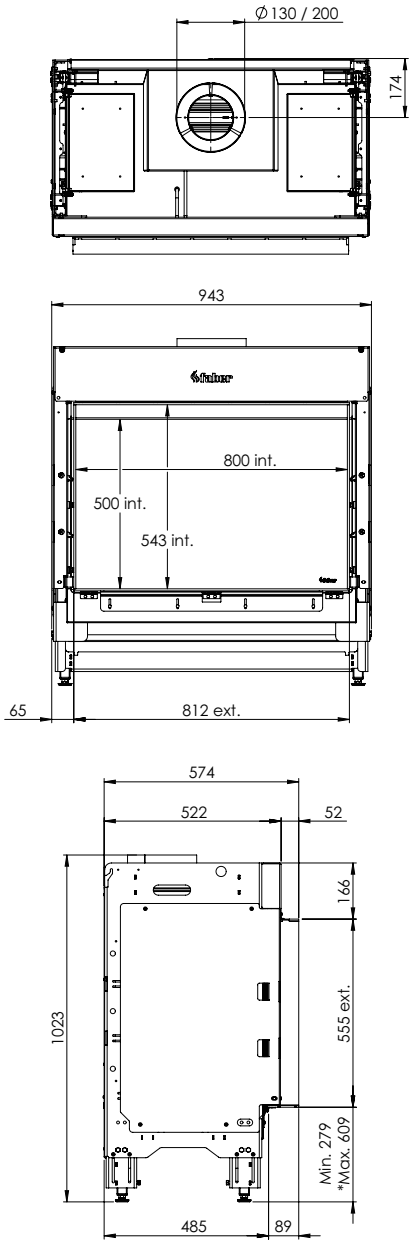


* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 800/500 I

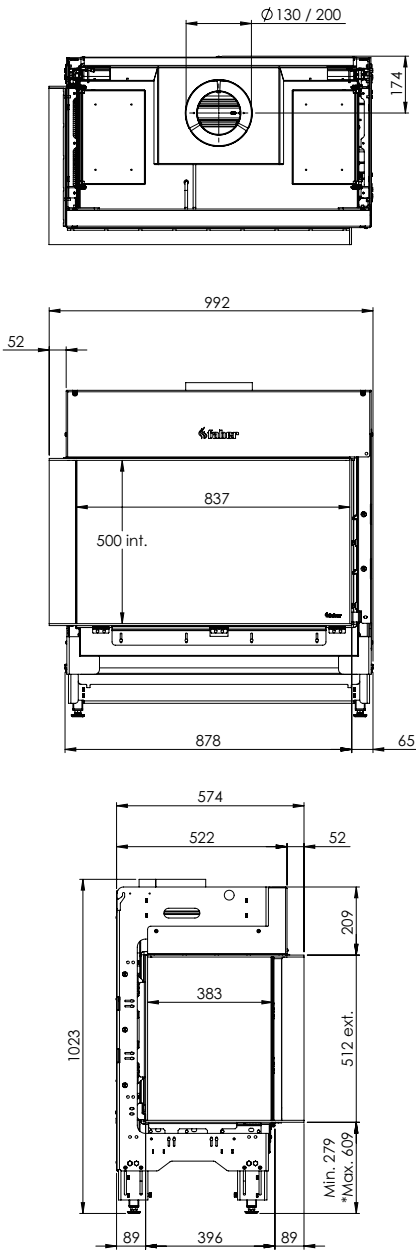


* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 800/500 II

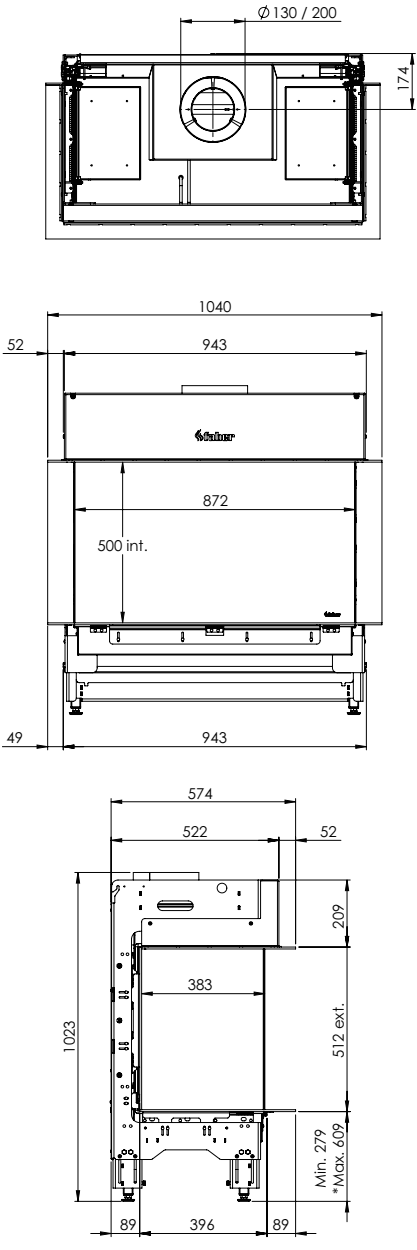


* Incl. optional adjustable feet


MatriX | 800/500 III

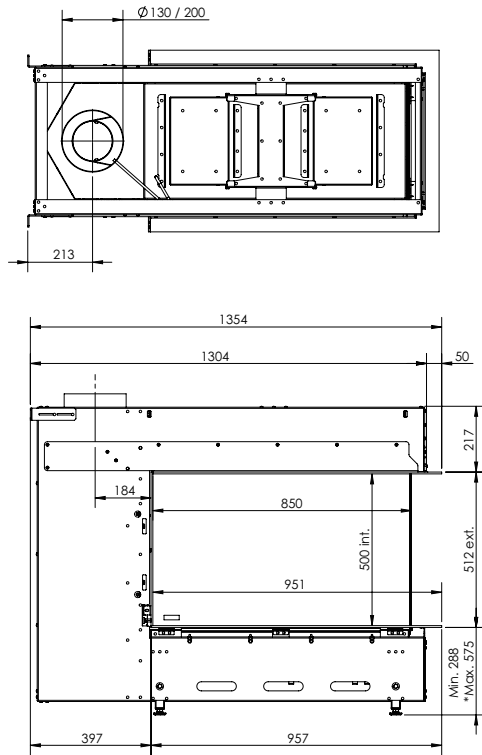


* Inc. optional adjustable feet

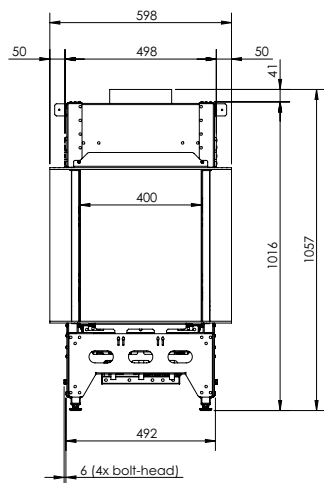

MatriX | 800/500 RD

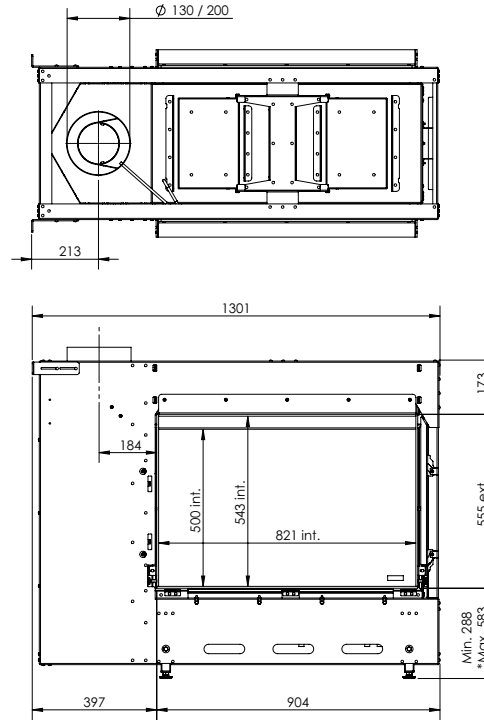


* Inc. optional adjustable feet

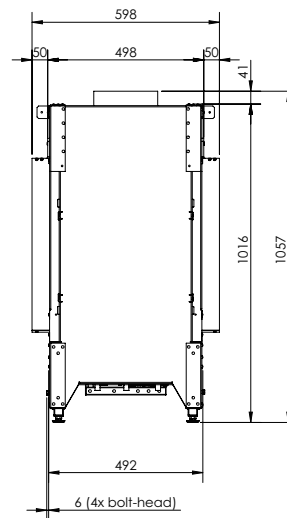


MatriX | 800/500 ST

Rysunki wymiarowe **MatriX** | Hybrid

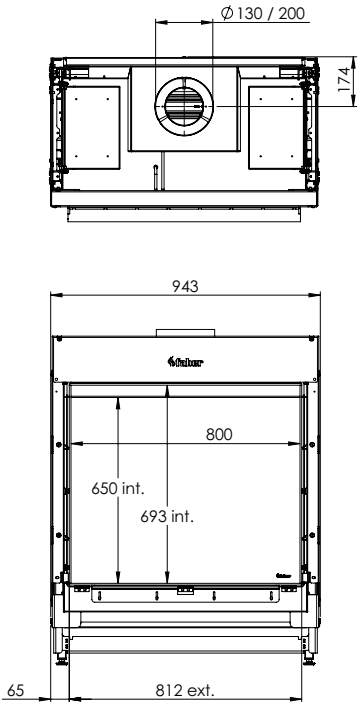


* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 800/650 I

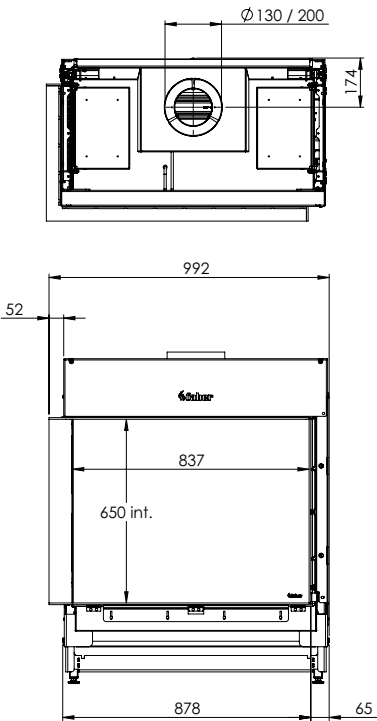


* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 800/650 II

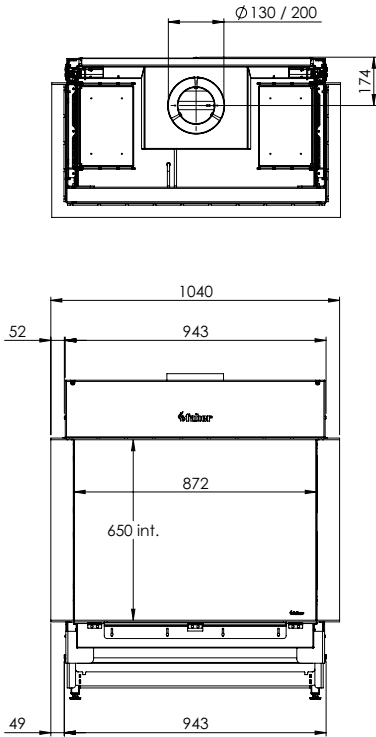


* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 800/650 III

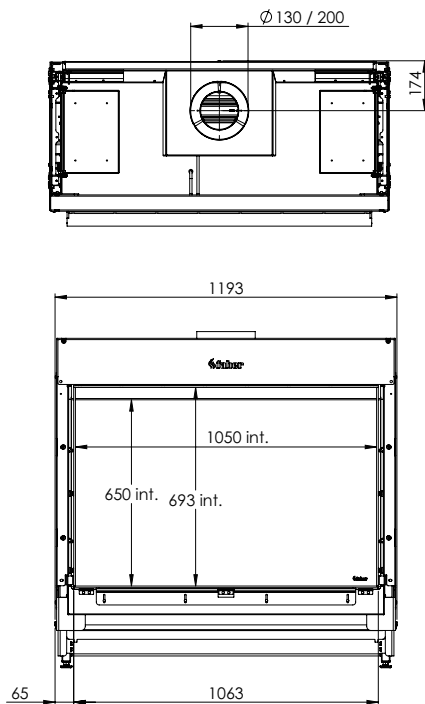


* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/650 I

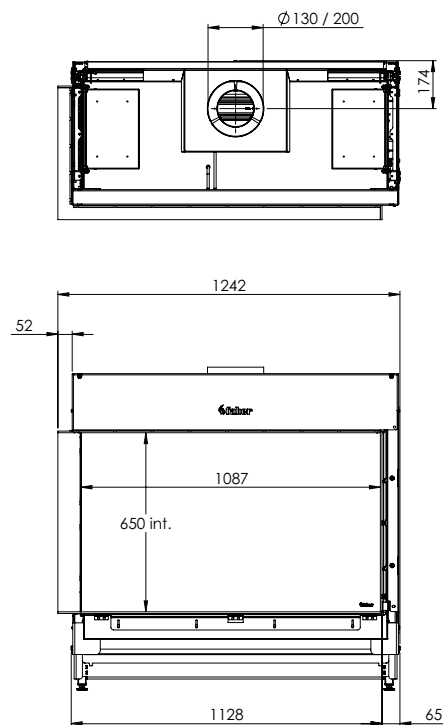

* Incl. optional adjustable feet


MatriX | 1050/650 II

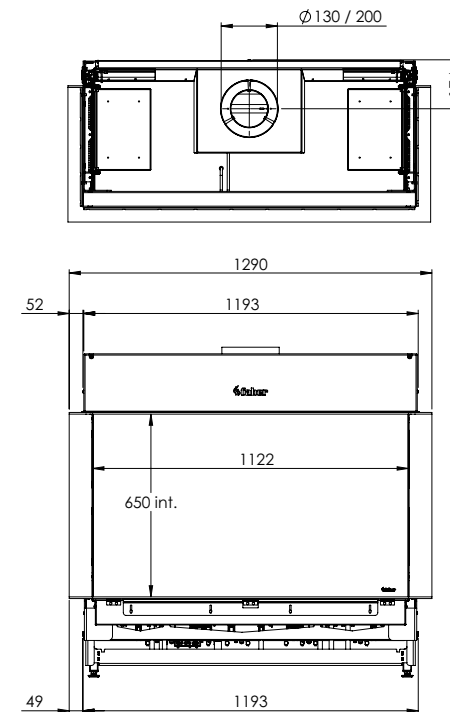

* Incl. optional adjustable feet


MatriX | 1050/650 III

Rysunki wymiarowe **MatriX** | Hybrid

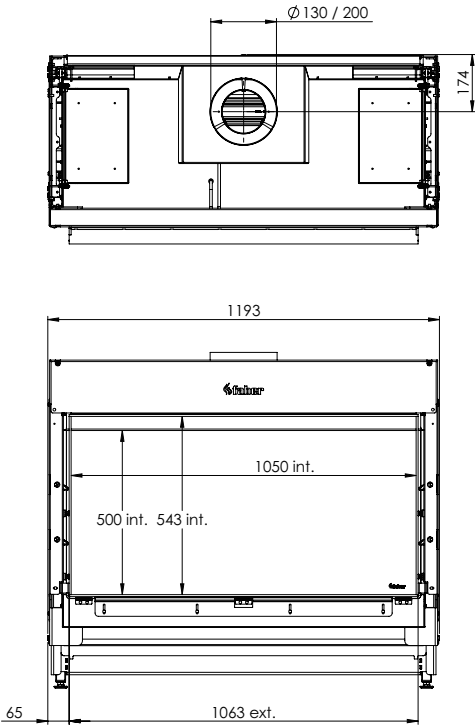


* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/500 I

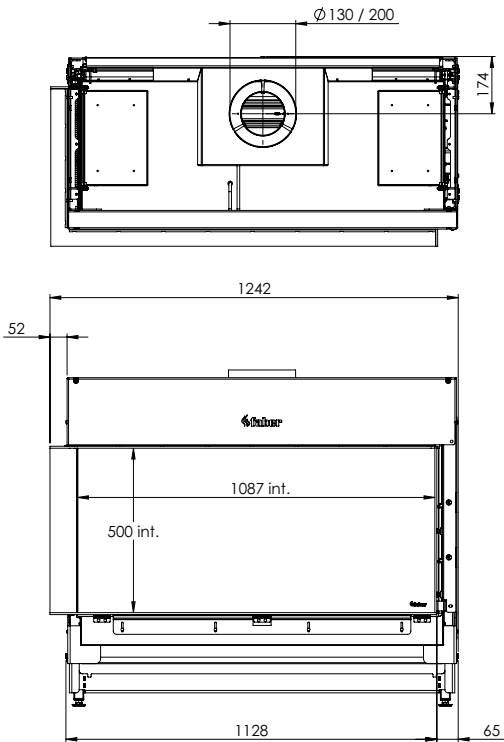




* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/500 II

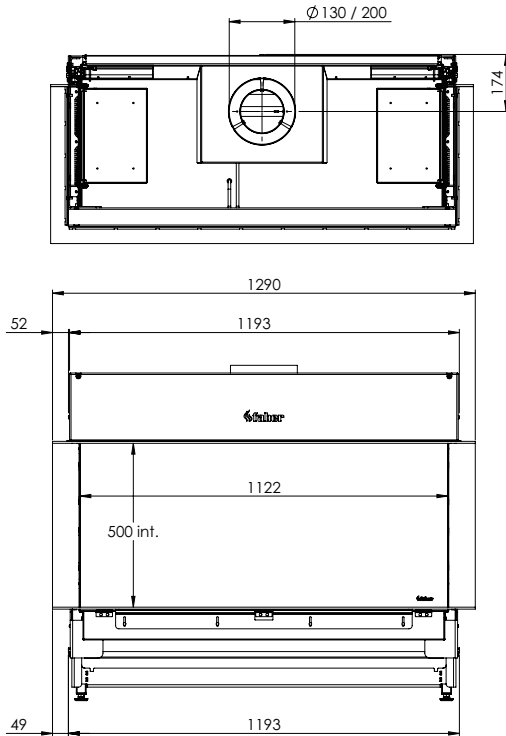


* Incl. optional adjustable feet


MatriX | 1050/500 III

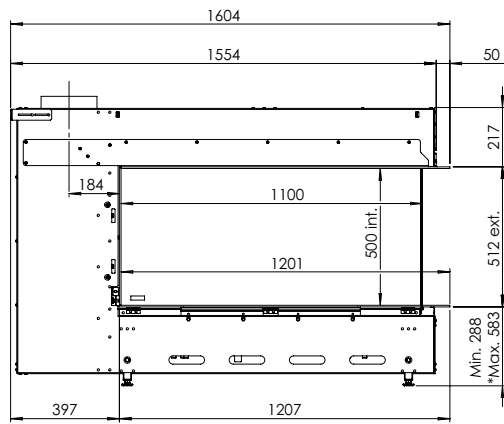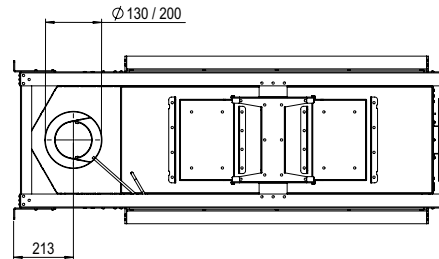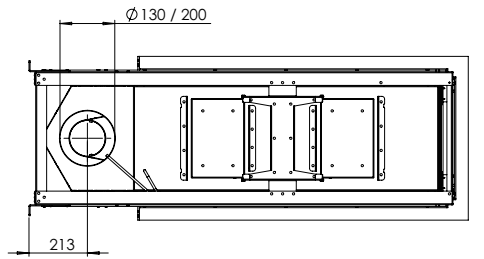


* Incl. optional adjustable feet

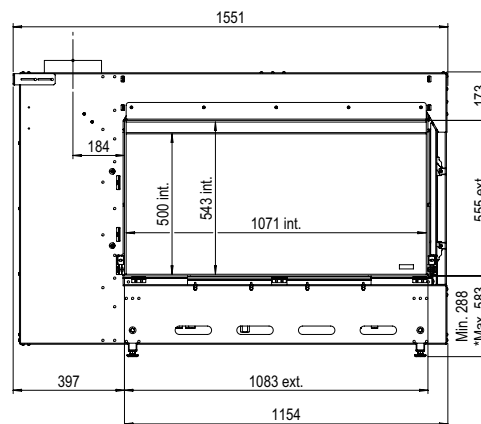

* Incl. optional adjustable feet

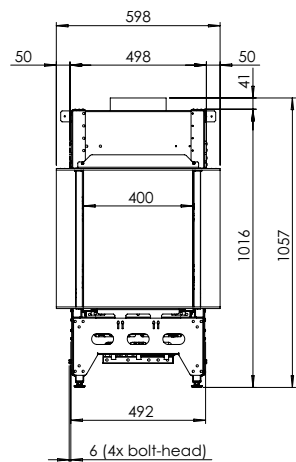

Matrix | 1050/500 RD

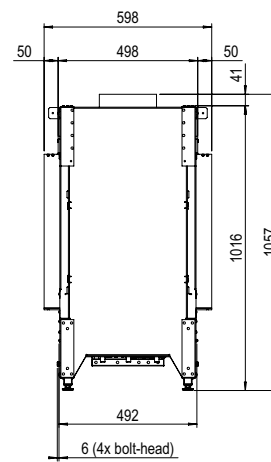

Matrix | 1050/500 ST



Matrix Linear

Bez względu na wysokość płomienia, modele serii Linear zapewniają bogaty obraz ognia, który rozciąga się praktycznie na całej długości kominka. Nawet przy minimalnej mocy cieplnej palenisko prezentuje się bajecznie. Linia ta oferuje możliwość wyboru spośród wkładów o trzech szerokościach oraz trzech wariantach zabudowy, a także różnych materiałów dekoracyjnych.



Faber Double Line Burner

Rozłożysty, szeroki, stonowany

Podwójny palnik liniowy tworzy obraz regularnych, pełnych płomieni rozpościerających się na całej szerokości paleniska. Istnieje możliwość włączenia zarówno jednego palnika w przedniej części kominka (pojedyncza linia ognia), jak i dwóch (dwie linie ognia). Ten drugi wariant daje poczucie większej głębi płomieni oraz dostarcza dodatkowe ciepło. Ogień pojawia się już w parę sekund po uruchomieniu urządzenia i można go bardzo precyzyjnie dostosować do własnych potrzeb. Opcje dekoracji paleniska stanowią eleganckie, białe otoczaki Carrara lub piękne, horyzontalnie ułożone polana przysłaniające warstwę popiołu oraz żaru. Głównymi funkcjami kominka można sterować przy użyciu dołączonego pilota, a dodatkowymi ustawieniami, za pomocą aplikacji Faber dostępnej na urządzenia mobilne. Podwójny palnik liniowy Faber występuje wyłącznie z modelami MatriX Linear 800/400, 1050/400 i 1300/400.



MatrixX
LINEAR

Wnętrze w stylu

Pastoral Poetry

Ten idylliczny, rustykalny styl emanuje ciepłem oraz przytulnością. Naturalne materiały, kompozycje z suszonych traw, odcienie indygo sprawiają, że każdy miłośnik fauny i flory poczuje się w tym wnętrzu jak w domu.

LINEAR FIRE

MatrixX | 800/400

Model dostępny także w wersji zasilanej prądem.





LINEAR FIRE

MatriX | 800/400 I

B

Model	Z szybą frontową
Palnik	Double Line Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	933 x 827 x 452
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	800 x 400
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	7.1
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Ściana tylna z czarnego szkła	Regulowane nóżki
Szyba antyrefleksyjna	Uchwyt ścienny



LINEAR FIRE

MatriX | 800/400 II

B

Model	Narożny, dwuszybowy
Palnik	Double Line Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	987 x 827 x 452
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	835 x 400 x 257
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	7.1
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Ściana tylna z czarnego szkła	Regulowane nóżki
Szyba antyrefleksyjna	Uchwyt ścienny



LINEAR FIRE

MatriX | 800/400 III

B

Model	Trzyszybowy
Palnik	Double Line Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1040 x 827 x 452
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	872 x 400 x 257
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	7.1
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Ściana tylna z czarnego szkła	Regulowane nóżki
Szyba antyrefleksyjna	Uchwyt ścienny



MatrixX
LINEAR

Wnętrze w stylu **Botanical Board**

To wnętrze w stylu przemysłowym urzeka swoją świeżą, a zarazem przytulną oprawą. Naturalna i funkcjonalna przestrzeń inspirowana wystrojem pracowni florystycznej. Osobiste drobiazgi eksponowane są na półkach urokliwych regałów industrialnych.

LINEAR FIRE

MatrixX | 1050/400

Model dostępny także w wersji zasilanej prądem.





LINEAR FIRE

MatriX | 1050/400 I

A

Model	Z szybą frontową
Palnik	Double Line Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1183 x 827 x 452
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	1050 x 400
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominal (kW)	8.7
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Ściana tylna z czarnego szkła	Regulowane nóżki
Szyba antyrefleksyjna	Uchwyt ścienny



LINEAR FIRE

MatriX | 1050/400 II

A

Model	Narożny, dwuszybowy
Palnik	Double Line Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1237 x 827 x 452
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	1085 x 400 x 257
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominal (kW)	8.7
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Ściana tylna z czarnego szkła	Regulowane nóżki
Szyba antyrefleksyjna	Uchwyt ścienny



LINEAR FIRE

MatriX | 1050/400 III

A

Model	Trzyszybowy
Palnik	Double Line Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1290 x 827 x 452
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	1122 x 400 x 257
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominal (kW)	8.7
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Ściana tylna z czarnego szkła	Regulowane nóżki
Szyba antyrefleksyjna	Uchwyt ścienny



MatrixX
LINEAR

Wnętrze w stylu Space Scene

To nowoczesne, futurystyczne wnętrze w subtelny sposób nawiązuje do wszechświata pełnego gwiazd i planet. Długie horyzontalne linie oraz neonowe światła kreują wrażenie przestrzeni, jak również rozmachu.

LINEAR FIRE

MatrixX | 1300/400

Model dostępny także w wersji zasilanej prądem.





LINEAR FIRE

MatriX | 1300/400 I

B

Model	Z szybą frontową
Palnik	Double Line Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1433 x 827 x 452
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	1300 x 400
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10.5
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Ściana tylna z czarnego szkła	Regulowane nóżki
Szyba antyrefleksyjna	Uchwyt ścienny



LINEAR FIRE

MatriX | 1300/400 II

B

Model	Narożny, dwuszybowy
Palnik	Double Line Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1487 x 827 x 452
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	1335 x 400 x 257
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10.5
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Ściana tylna z czarnego szkła	Regulowane nóżki
Szyba antyrefleksyjna	Uchwyt ścienny



LINEAR FIRE

MatriX | 1300/400 III

B










Model	Trzyszybowy
Palnik	Double Line Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1540 x 827 x 452
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	1372 x 400 x 257
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10.5
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Ściana tylna z czarnego szkła	Regulowane nóżki
Szyba antyrefleksyjna	Uchwyt ścienny



Rysunki wymiarowe **MatriX** | Linear

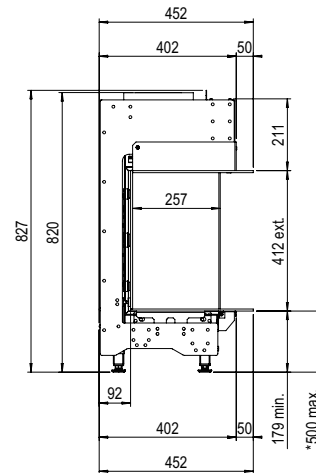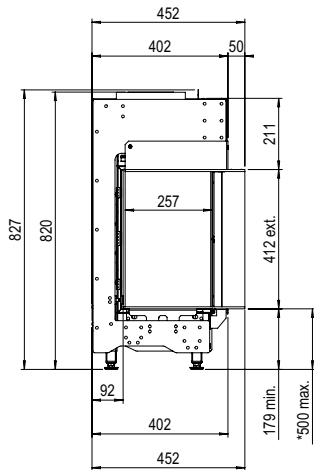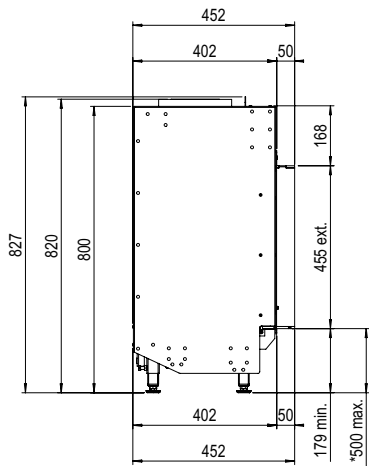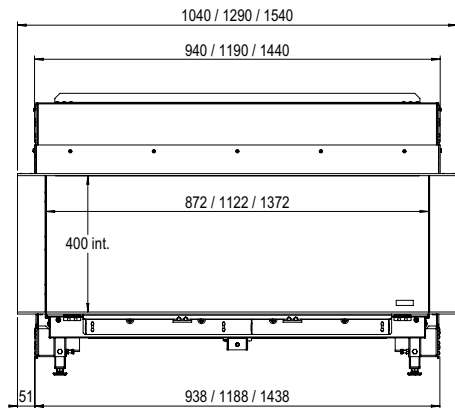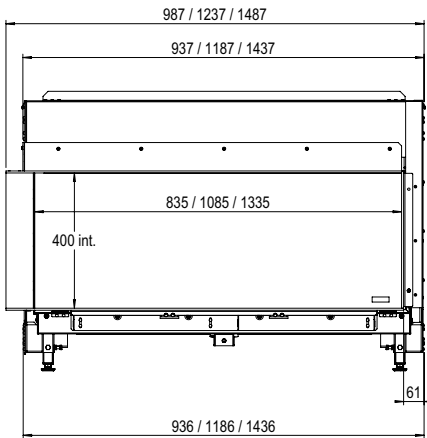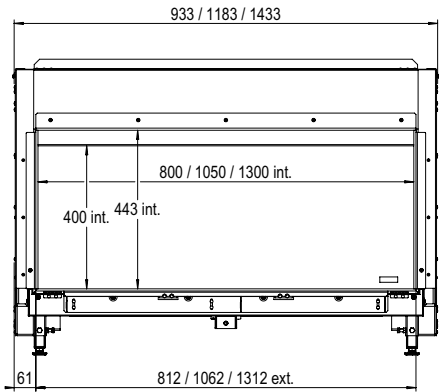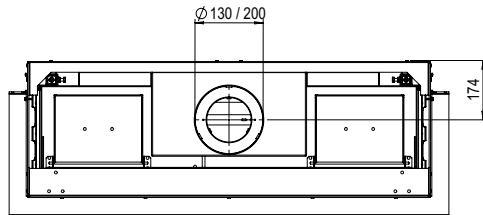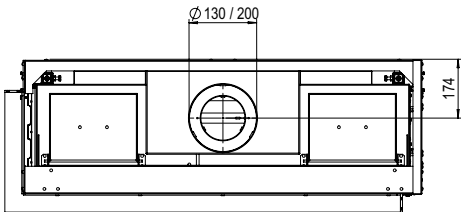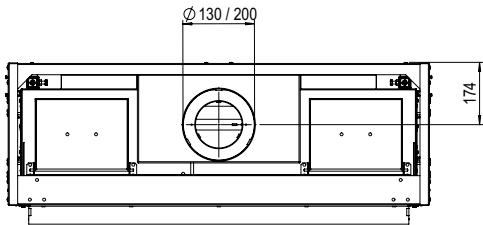

* incl. optional adjustable feet

* incl. optional adjustable feet

* incl. optional adjustable feet

MatriX | 800/400 - 1050/400 - 1300/400 I

MatriX | 800/400 - 1050/400 - 1300/400 II

MatriX | 800/400 - 1050/400 - 1300/400 III





MatriX



MatriX

Charakterystyczną cechą kominków serii MatriX to ułożone w charakterystyczny stos polana. Odstępstwem od reguły są modele RD i ST, których ozdobę stanowią masywne kłody drewna. Obraz ognia płonącego w centralnej części paleniska przy każdym ustawieniu płomieni sprawia niezwykle realistyczne wrażenie. Linia MatriX oferuje szeroki wachlarz wkładów o różnych wymiarach, opcjach zabudowy oraz możliwościach wykończenia, który sprostą oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających.



Faber Log Burner® 2.0

Blask płonącego ogniska

Log Burner® 2.0 w niewiarygodnie realistyczny sposób odtwarza obraz płonącego ogniska – z centralnie ułożonymi w stożek polanami oraz kawałkami zwęglonego drewna. Do Ciebie należy wybór czy preferujesz aby płomienie skupiały się wyłącznie na środku czy również na ich całej powierzchni. Modele MatriX RD oraz ST natomiast wyposażone są w dużych rozmiarów polana umieszczone horyzontalnie, wokół których zawijają się migoczące języki ognia. Płomienie pojawiają się już w parę sekund po uruchomieniu kominka i można je w bardzo precyzyjny sposób dostosować do indywidualnych potrzeb. Od dołu paleniska, przez popiół przenika mieniąca się żywym blaskiem warstwa żaru. Jego ciepła poświata sprawia, że obraz ognia jest wyrazisty oraz bogaty, nawet przy minimalnej wysokości płomienia. Co więcej, efekt żaru tworzy obraz dogasającego ogniska niezależnie od samego efektu ognia. Podstawowymi funkcjami kominków można łatwo sterować za pomocą standardowo dostarczonego pilota. Korzystanie z dodatkowych umożliwia aplikacja Faber dostępna na smartfon lub tablet.



Poświata żaru

Nastrojowa atmosfera dogasających płomieni

Z myślą o tych, którzy pragną doświadczać piękna pełnego obrazu ognia z jarzącą się warstwą węgielków lub tych, którzy z przyjemnością zatapiają wzrok w świetle dogasających płomieni, Faber stworzył moduł świetlny Symbio®. Symbio® generuje impulsy świetlne, które przebijają przez dolną warstwę popiołu oraz zwęglonego drewna. Wytworzony dzięki temu blask żaru kreuje nastrojową atmosferę, szczególnie gdy płomienie są zredukowane do minimum lub zupełnie wyłączone. Wykorzystanie technologii LED sprawia, że moduł pobiera mało energii, a także nie emituje ciepła. Ponadto, Symbio® jest wyjątkowo łatwy w obsłudze i można nim sterować za pomocą pilota, jak również aplikacji Faber. Moduł ten stanowi dodatkową opcję wyposażenia gazowych wkładów kominkowych MatriX.



MatriX

Wnętrze w stylu

Urban Unity

Ten styl w klimacie boho łączy w sobie dwa światy: naturę i cywilizację. Urzeka dodatkami vintage wyeksponowanymi na tle ciepłych barw brązu, miedzi oraz bladych odcieni pasteli.

MatriX | 450/500





MatriX | 450/500 III

A

Model	Trzyszybowy
Palnik	Log Burner 2.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	690 x 927 x 502
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	522 x 500 x 308
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Symbio®
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Mertik
Nominalna moc cieplna [kW]	6.8
Średnica przewodu kominowego	100/150

Opcje:

Aplikacja Faber	Moduł Symbio®
Ściana tylna z czarnego szkła	Uchwyt ścienny
Szyba antyrefleksyjna	Regulowane nóżki



Matrix

Matrix | 450/650





MatriX | 450/650 I

A

Model	Z szybą frontową
Palnik	Log Burner 2.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	584 x 1077 x 497
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	450 x 650
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Symbio®
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Mertik
Nominalna moc cieplna [kW]	6.8
Średnica przewodu kominowego	100/150

Opcje:

Aplikacja Faber	Moduł Symbio®
Ściana tylna z czarnego szkła	Uchwyt ścienny
Szyba antyrefleksyjna	Regulowane nóżki



MatriX | 450/650 II

A

Model	Narożny, dwuszybowy
Palnik	Log Burner 2.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	637 x 1077 x 502
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	485 x 650 x 308
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Symbio®
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Mertik
Nominalna moc cieplna [kW]	6.8
Średnica przewodu kominowego	100/150

Opcje:

Aplikacja Faber	Moduł Symbio®
Ściana tylna z czarnego szkła	Uchwyt ścienny
Szyba antyrefleksyjna	Regulowane nóżki



MatriX | 450/650 III

A

Model	Trzyszybowy
Palnik	Log Burner 2.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	690 x 1077 x 502
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	522 x 650 x 308
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Symbio®
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Mertik
Nominalna moc cieplna [kW]	6.8
Średnica przewodu kominowego	100/150

Opcje:

Aplikacja Faber	Moduł Symbio®
Ściana tylna z czarnego szkła	Uchwyt ścienny
Szyba antyrefleksyjna	Regulowane nóżki



Matrix

Matrix | 800/500

Model dostępny także w wersji zasilanej prądem.





MatriX | 800/500 I

B

Model	Z szybą frontową
Palnik	Log Burner 2.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	943 x 1023 x 574
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	800 x 500
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Symbio®
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	8.1
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł Symbio®	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	



MatriX | 800/500 II

B

Model	Narożny, dwuszybowy
Palnik	Log Burner 2.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	992 x 1023 x 574
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	837 x 500 x 383
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Symbio®
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	8.1
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł Symbio®	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	



MatriX | 800/500 III

B

Model	Trzyszybowy
Palnik	Log Burner 2.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1040 x 1023 x 574
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	872 x 500 x 383
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Symbio®
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	8.1
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł Symbio®	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	



MatriX

Wnętrze w stylu

Delicate Desire

Ten nowoczesny styl charakteryzuje się czystymi liniami i geometrią kształtów. To także rozświetlona przestrzeń, pastelowe barwy, ciepłe, lekkie tekstylia. Podkreśla bliskość natury.

MatriX | 800/500

Model dostępny także w wersji zasilanej prądem.





MatriX | 800/500 RD (LL)

B

Model	Trzyszybowy, na przestrzał
Palnik	Log Burner 2.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1329 x 1024 x 592
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	400 x 500 x 400
Materiały dekoracyjne	Zestaw dużych polan LL
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Symbio®
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10.5
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Moduł Symbio®	Szyba antyrefleksyjna
Ściana tylna z czarnego szkła	Regulowane nóżki



MatriX | 800/500 ST (LL)

B

Model	Dwuszybowy, na przestrzał
Palnik	Log Burner 2.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1267 x 1024 x 592
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	800 x 500
Materiały dekoracyjne	Zestaw dużych polan LL
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Symbio®
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10.5
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Moduł Symbio®	Szyba antyrefleksyjna
Ściana tylna z czarnego szkła	Regulowane nóżki



Matrix

Matrix | 800/650

Model dostępny także w wersji zasilanej prądem.





MatriX | 800/650 I

B

Model	Z szybą frontową
Palnik	Log Burner 2.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	943 x 1173 x 574
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	800 x 650
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Symbio®
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10.0
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł Symbio®	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	



MatriX | 800/650 II

B

Model	Narożny, dwuszybowy
Palnik	Log Burner 2.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	992 x 1173 x 574
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	837 x 650 x 383
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Symbio®
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10.0
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł Symbio®	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	



MatriX | 800/650 III

B

Model	Trzyszybowy
Palnik	Log Burner 2.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1040 x 1173 x 574
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	872 x 650 x 383
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Symbio®
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10.0
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł Symbio®	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	



Matrix

Tata wie wszystko

Wieczór z tatą – tak go nazywa. W każdy piątek, on i ja razem. Latem na trawie w ogródku, zimą przy kominku. Cieszymy się naszymi wspólnymi „twórczymi” projektami. Czasami skleamy modele, czasami tworzymy konstrukcje z zestawów do budowania. Dorasta, więc zadaje coraz trudniejsze pytania. Dla mnie jednak zawsze pozostanie moim małym chłopcem.

Matrix | 1050/500

Model dostępny także w wersji zasilanej prądem.





MatriX | 1050/500 I

B

Model	Z szybą frontową
Palnik	Log Burner 2.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1193 x 1023 x 574
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	1050 x 500
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Symbio®
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	8.1
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł Symbio®	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	



MatriX | 1050/500 II

B

Model	Narożny, dwuszybowy
Palnik	Log Burner 2.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1242 x 1023 x 574
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	1087 x 500 x 383
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Symbio®
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	8.1
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł Symbio®	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	



MatriX | 1050/500 III

B

Model	Trzyszybowy
Palnik	Log Burner 2.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1290 x 1023 x 574
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	1122 x 500 x 383
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Symbio®
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	8.1
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł Symbio®	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	



Matrix

Matrix | 1050/650

Model dostępny także w wersji zasilanej prądem.





MatriX | 1050/650 I

B

Model	Z szybą frontową
Palnik	Log Burner 2.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1193 x 1173 x 574
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	1050 x 650
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Symbio®
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10.0
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł Symbio®	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	



MatriX | 1050/650 II

B

Model	Narożny, dwuszybowy
Palnik	Log Burner 2.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1242 x 1173 x 574
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	1087 x 650 x 383
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Symbio®
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10.0
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł Symbio®	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	



MatriX | 1050/650 III

B




Model	Trzyszybowy
Palnik	Log Burner 2.0
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1290 x 1173 x 574
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	1122 x 650 x 383
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska (opcjonalne)	Symbio®
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Honeywell
Nominalna moc cieplna [kW]	10.0
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Rama 30 mm	Szyba antyrefleksyjna
Rama 100 mm	Regulowane nóżki
Moduł Symbio®	Uchwyt ścienny
Ściana tylna z czarnego szkła	






Rysunki wymiarowe **MatriX**

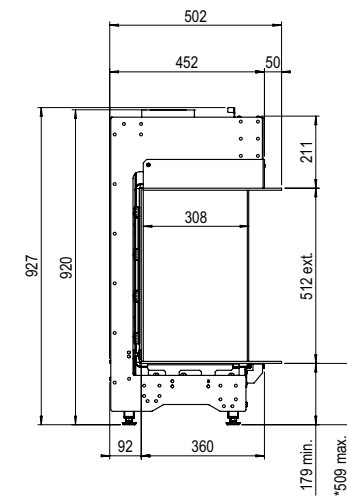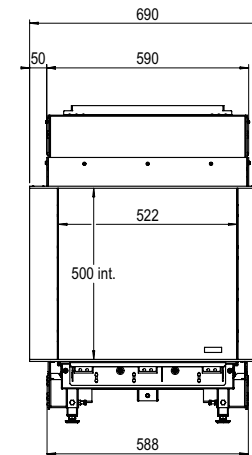




*Incl. optional adjustable feet

MatriX | 450/500 III

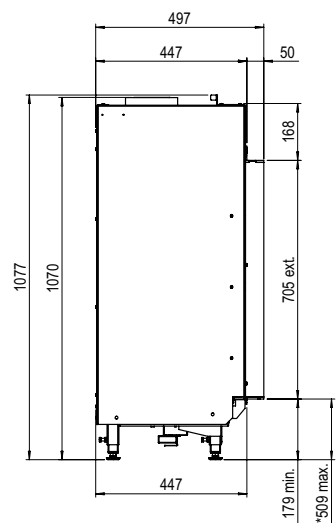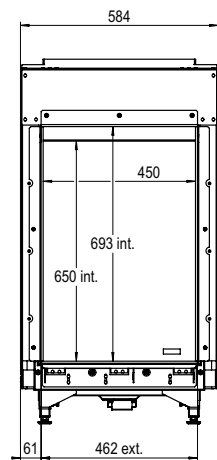




*Incl. optional adjustable feet

MatriX | 450/650 I

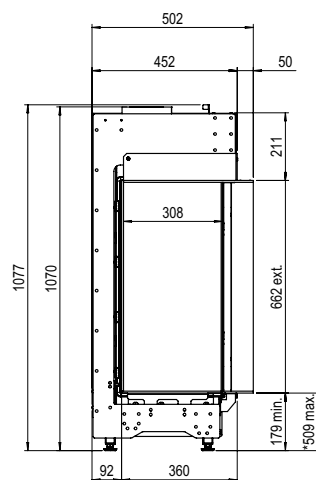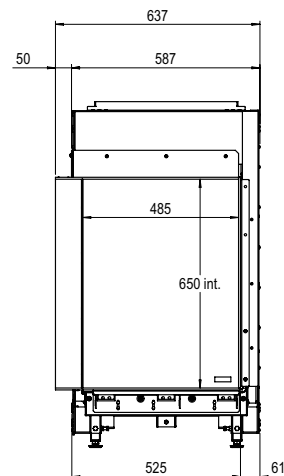

* Incl. optional adjustable feet


MatriX | 450/650 II

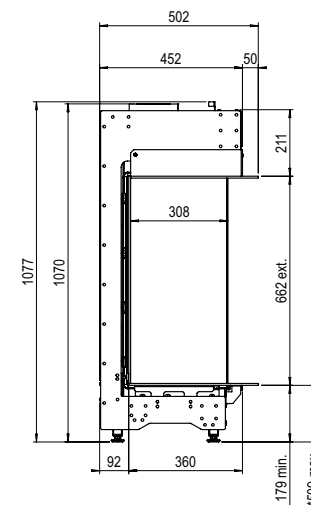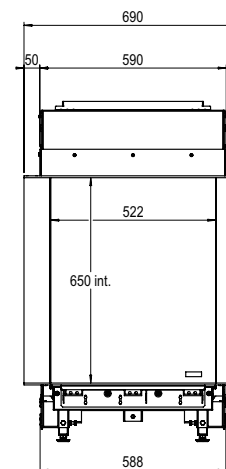

*Incl. optional adjustable feet


MatriX | 450/650 III

Rysunki wymiarowe **MatriX**

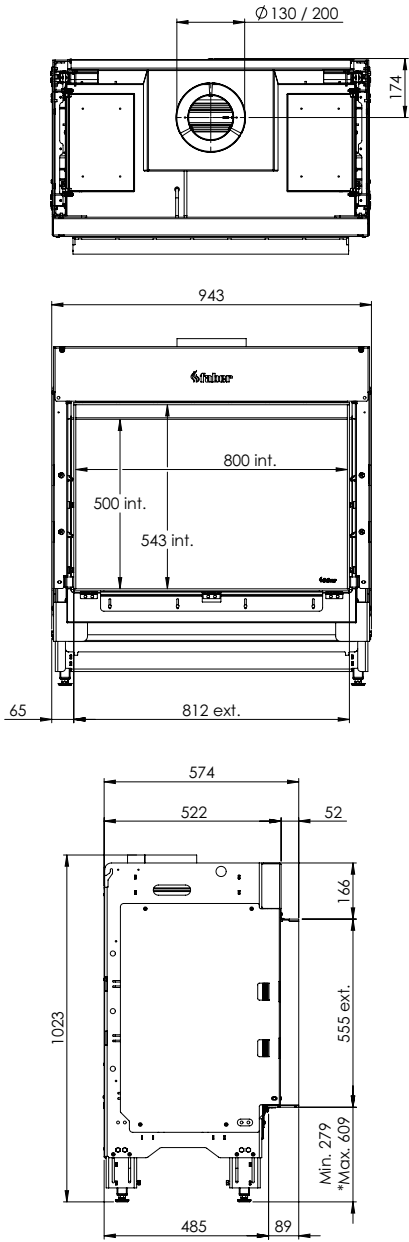


* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 800/500 I

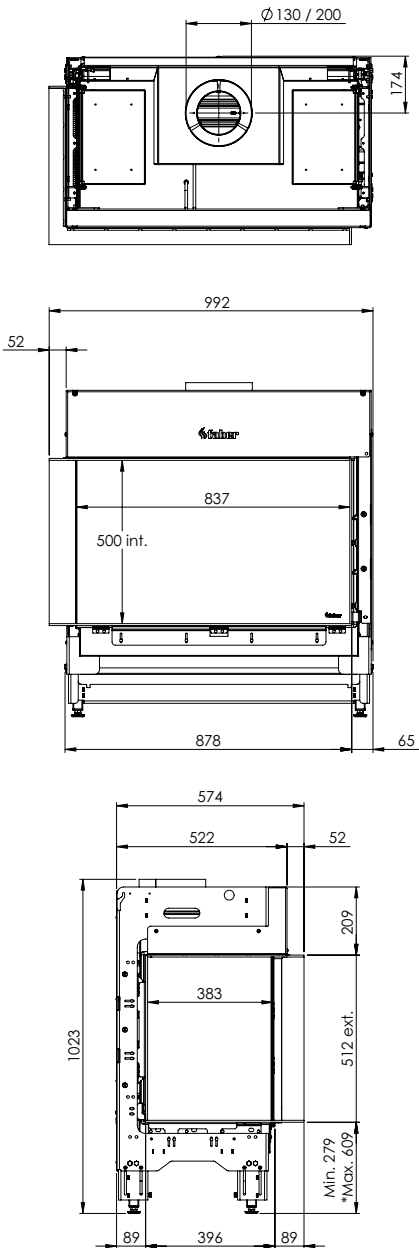


* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 800/500 II

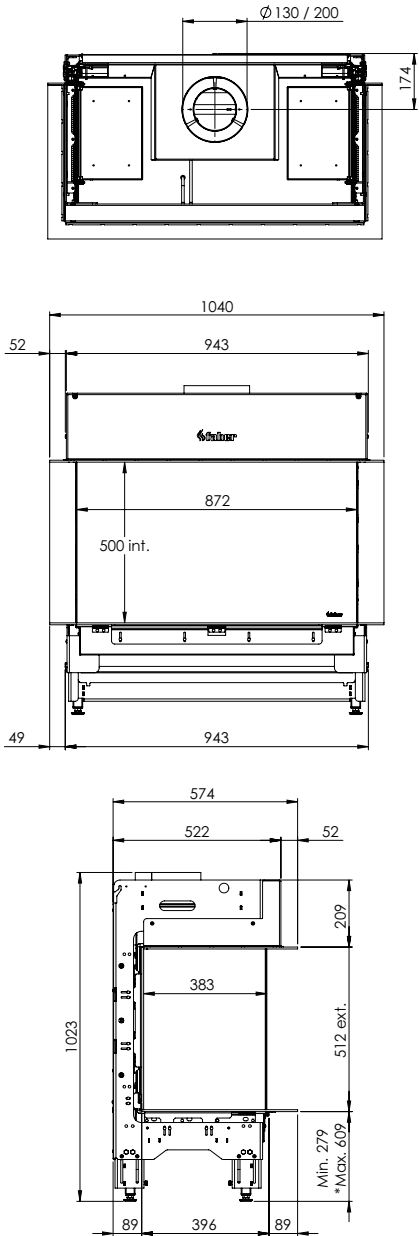


* Incl. optional adjustable feet


MatriX | 800/500 III

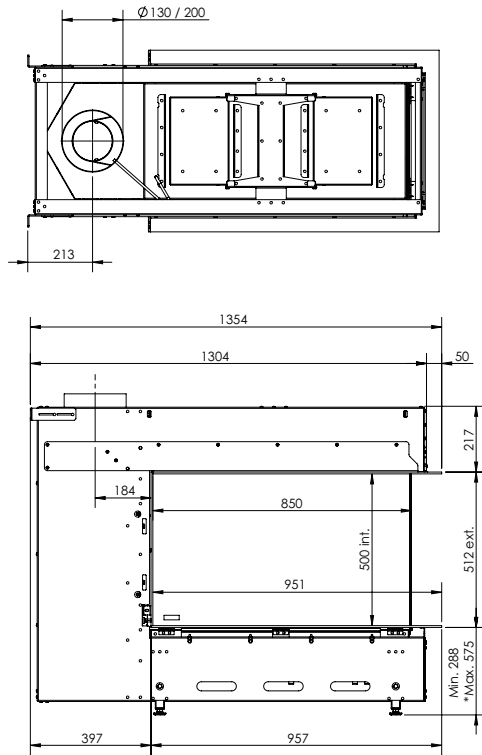


* Inc. optional adjustable feet

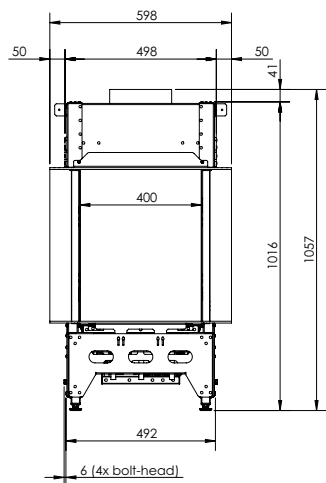

MatriX | 800/500 RD

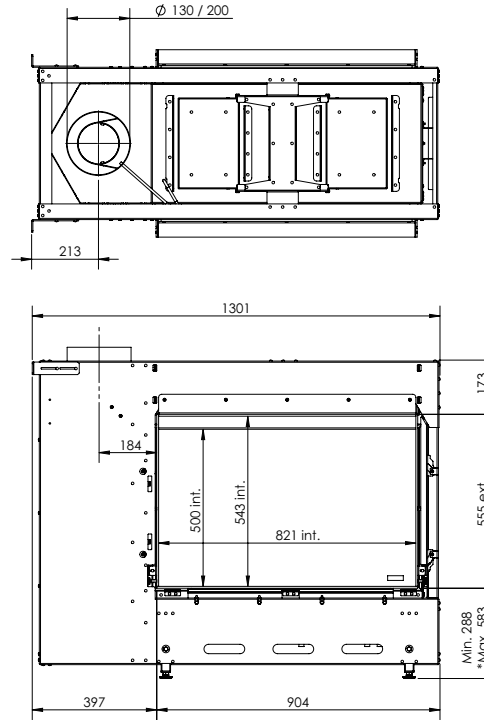


* Inc. optional adjustable feet

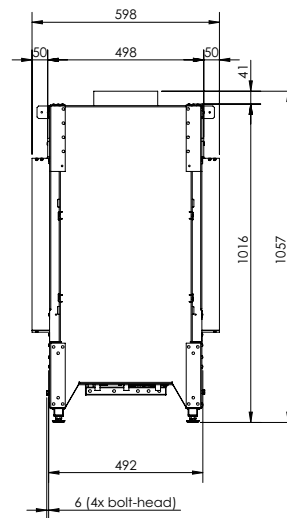


MatriX | 800/500 ST

Rysunki wymiarowe **MatriX**

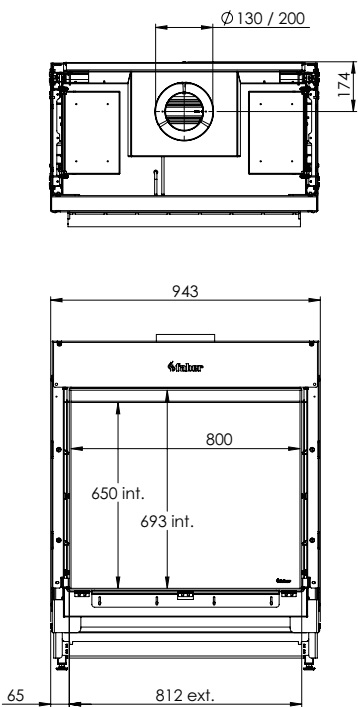


* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 800/650 I

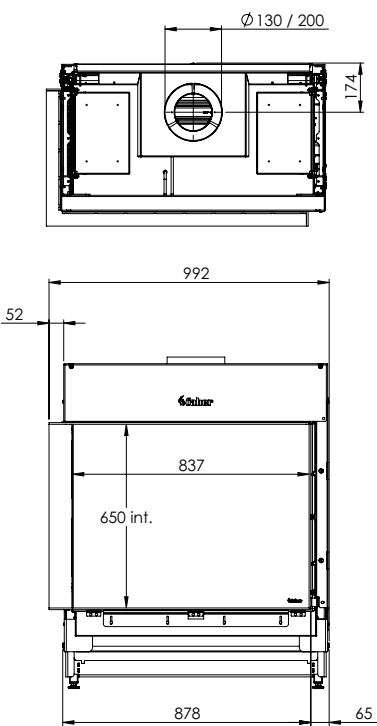




* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 800/650 II

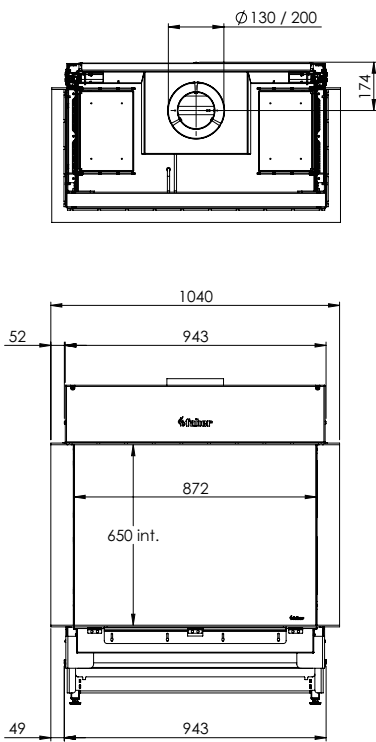




* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 800/650 III

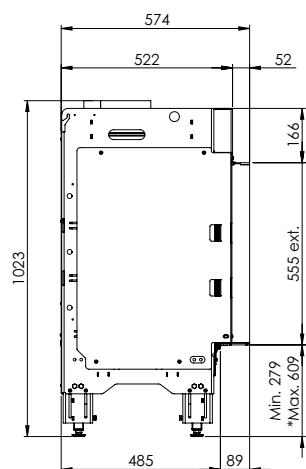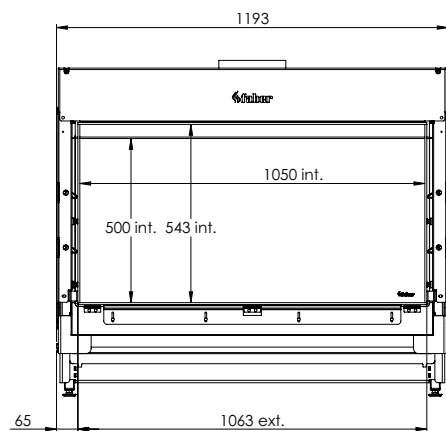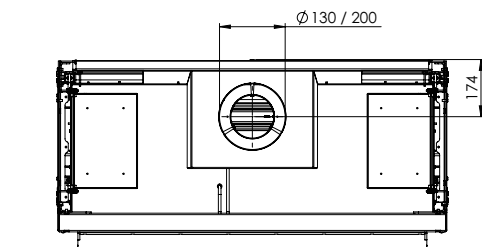




* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/500 I

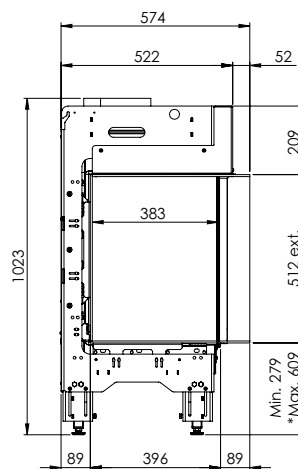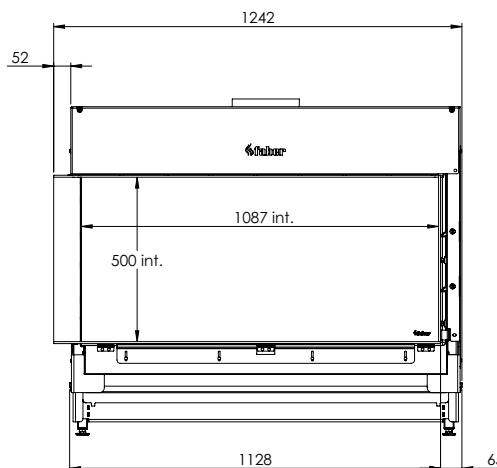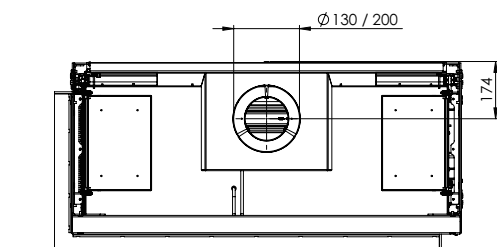

* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/500 II

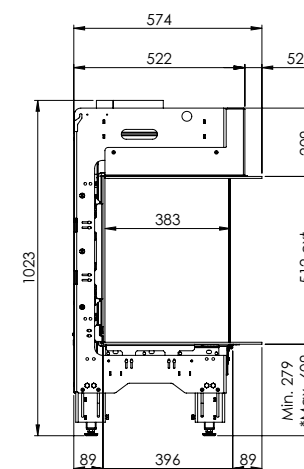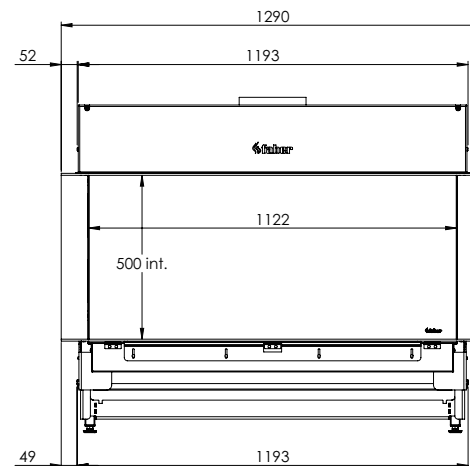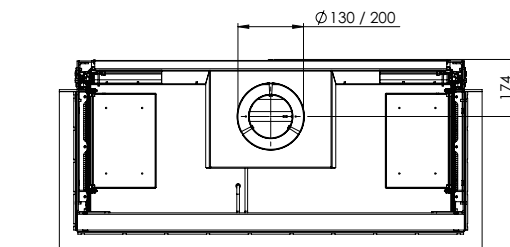


* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/500 III




Rysunki wymiarowe **MatriX**

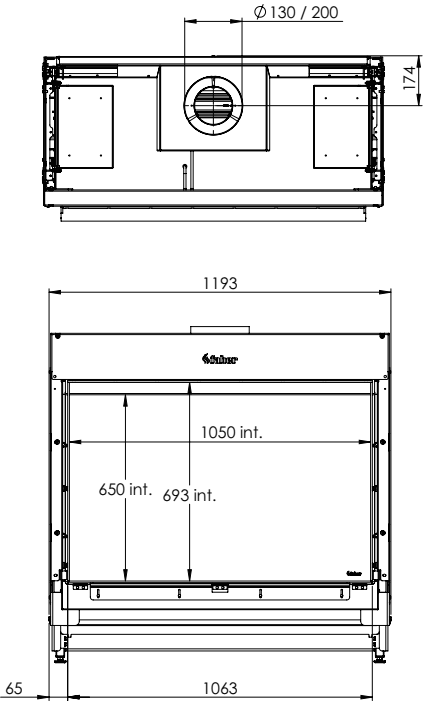


* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/650 I

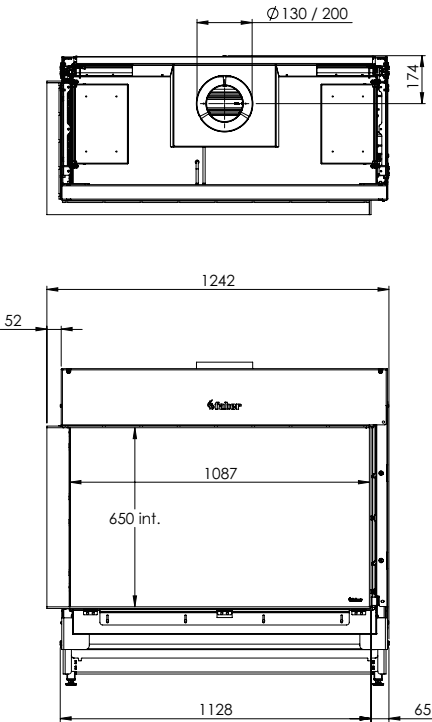

* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/650 II

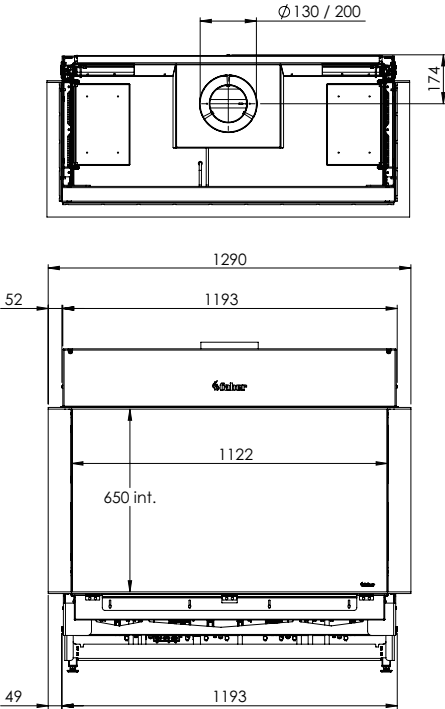

* Incl. optional adjustable feet

MatriX | 1050/650 III



Kominki gazowe do zabudowy



Gazowe wkłady do zabudowy Faber to klasa sama w sobie. Wyróżnia je przede wszystkim bajeczny efekt płomienia oraz piękne elementy wykończeniowe, które umożliwiają spersonalizowanie kominka. Należą do nich m.in. materiały zdobiące palenisko: polana, które do złudzenia przypominają naturalne drewno lub nowoczesny akcent dekoracyjny – otoczaki. Najwyższej jakości surowce wykorzystane do budowy kominków gwarantują lata bezpiecznego i bezproblemowego użytkowania. Szczególnie, gdy pracą wkładu można wygodnie sterować za pomocą pilota lub smartfona. Kominki gazowe Faber oferują wyjątkowo szeroką gamę modeli o różnych formatach, wymiarach oraz opcjach wykończenia. Wszystko, by idealnie wpasować się w charakter oraz styl wnętrza. Czy wybrałeś już swój wymarzony kominek? Specjalnie dla Ciebie zostanie on skonstruowany, wykończony i przetestowany przez zespół Faber jeszcze zanim trafi do fachowca, który zainstaluje go w wybranym przez Ciebie miejscu. Profesjonalna obsługa będzie Tobie towarzyszyć także podczas całego procesu użytkowania kominka.



Emberbed Burner

Iskrzące się płomienie

Palnik Emberbed Burner tworzy spójny obraz wyrazistych, niewielkich płomieni, które żywo skrzą się na płycie paleniska. Ozdobę wnętrza kominka stanowią białe otoczaki Carrara, albo rozmieszczone horyzontalnie polana z kawałkami wypalonego drewna oraz łupkami, które kontrastują z ciepłą barwą ognia. Wysokość płomieni można precyzyjnie ustawić za pomocą standardowo dostarczanego pilota zdalnego sterowania. Posiada on również inne praktyczne funkcje, takie jak programator czasowy czy termostat.



Flat Burner®

Bujne, okazałe płomienie

Bez względu na ich wysokość, okazałe, bujne płomienie Flat Burner® wypełniają niemalże całą szerokość płyty paleniska. Obraz ten uzupełniają elementy dekoracyjne – poziomo usytuowane, realistycznie polana lub białe otoczaki Carrara. Ustawienia efektu ognia można precyzyjnie regulować za pomocą pilota zdalnego sterowania, który posiada także inne poręczne funkcje, takie jak programator czasowy czy termostat.



Step Burner®

Kontrola krok po kroku

Palnik Step Burner® tworzy obraz bogatego, żywego ognia, który można modyfikować dzięki kilku zaprogramowanym ustawieniom. Przy pełnej mocy, płomienie widoczne są na całej szerokości paleniska. Przy mniejszej mocy, ogień skupia się bliżej jego centralnej części. Kolejne ustawienie, powoduje natomiast, że płomienie zmniejszają swoją wysokość. W zależności od modelu, wewnątrz kominka mogą zdobić białe otoczaki Carrara lub piękne, horyzontalnie ułożone polana. Podstawowymi funkcjami urządzenia można łatwo sterować za pomocą standardowego pilota, a z dodatkowych korzystając z aplikacji Faber.

Fyn





Fyn | 450

A

Model	Z szybą frontową
Palnik	Emberbed Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	522 x 772 x 315
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	448 x 500
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan and Białe otoczaki
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Mertik
Nominalna moc cieplna [kW]	4.2
Średnica przewodu kominowego	100/150

Opcje:

-



Fyn | 600

B

Model	Z szybą frontową
Palnik	Emberbed Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	684 x 649 x 335
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	598 x 350
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan and Białe otoczaki
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Mertik
Nominalna moc cieplna [kW]	4.5
Średnica przewodu kominowego	100/150

Opcje:

-

Smart





Smart | Relaxed L

B

Model	Z szybą frontową
Palnik	Flat Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1143 x 720 x 369
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	977 x 426
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Mertik
Nominalna moc cieplna [kW]	7.1
Średnica przewodu kominowego	100/150

Opcje:

-



Smart | Duet M

B

Model	Narożny, dwuszybowy
Palnik	Flat Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	786 x 791 x 504
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	1087 x 650 x 383
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Mertik
Nominalna moc cieplna [kW]	8.8
Średnica przewodu kominowego	100/150

Opcje:

-



Smart | Duet L

B

Model	Narożny, dwuszybowy
Palnik	Flat Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1095 x 843 x 491
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	1994 x 393 x 331
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Mertik
Nominalna moc cieplna [kW]	9.2
Średnica przewodu kominowego	100/150

Opcje:

-

Smart





Smart | Triple M

B

Model	Trzyszybowy
Palnik	Flat Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	795 x 791 x 504
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	692 x 470 x 354
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Mertik
Nominalna moc cieplna [kW]	8.8
Średnica przewodu kominowego	100/150

Opcje:

-



Smart | Triple L

B

Model	Trzyszybowy
Palnik	Flat Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1105 x 843 x 491
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	1002 x 393 x 331
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Mertik
Nominalna moc cieplna [kW]	9.2
Średnica przewodu kominowego	100/150

Opcje:

-

Premium





Premium | Respect OC

D

Model	Narożny, czteroszybowy
Palnik	Step Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1104 x 1114 x 427
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	1006 x 395 x 288
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki
Wnętrze kominka	Ściana tylna z czarnego szkła
System sterowania	Mertik
Nominalna moc cieplna [kW]	10.8
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Aplikacja Faber



Premium | Aspect ST L

C

Model	Na przestrzał, dwuszybowy
Palnik	Step Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1445 x 886 x 440
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	992 x 390
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Mertik
Nominalna moc cieplna [kW]	8.5
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Aplikacja Faber



Premium | Aspect ST XL

B

Model	Na przestrzał, dwuszybowy
Palnik	Step Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1745 x 886 x 490
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	1292 x 390
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Mertik
Nominalna moc cieplna [kW]	10.9
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Aplikacja Faber

Premium





Premium | Aspect RD L

C

Model	Na przestrzał, trzyszybowy
Palnik	Step Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. głą.) [mm]	440 x 886 x 1460
Palenisko (szer. x wys. x głą.) [mm]	336 x 390 x 1002
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Mertik
Nominalna moc cieplna [kW]	8.5
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Aplikacja Faber

Ściana tylna z czarnego szkła



Premium | Aspect RD XL

B










Model	Na przestrzał, trzyszybowy
Palnik	Step Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. głą.) [mm]	490 x 886 x 1760
Palenisko (szer. x wys. x głą.) [mm]	386 x 390 x 1302
Materiały dekoracyjne (opcjonalne)	Zestaw polan Białe otoczaki
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Mertik
Nominalna moc cieplna [kW]	10.9
Średnica przewodu kominowego	130/200

Opcje:

Aplikacja Faber

Ściana tylna z czarnego szkła




Rysunki wymiarowe **Kominki gazowe do zabudowy**

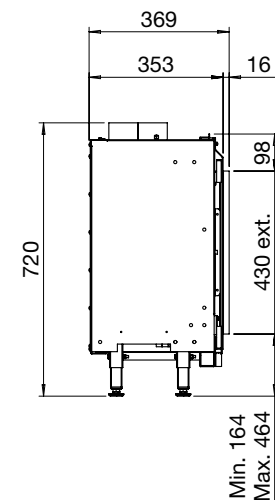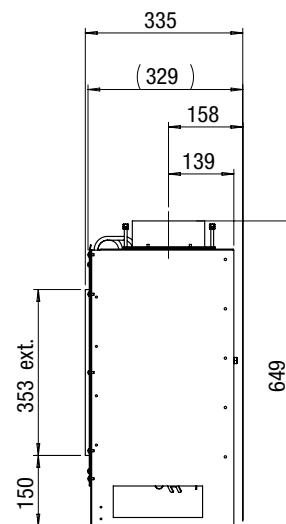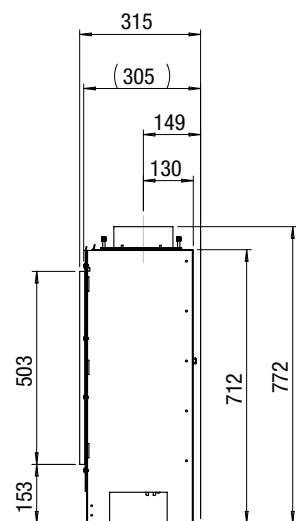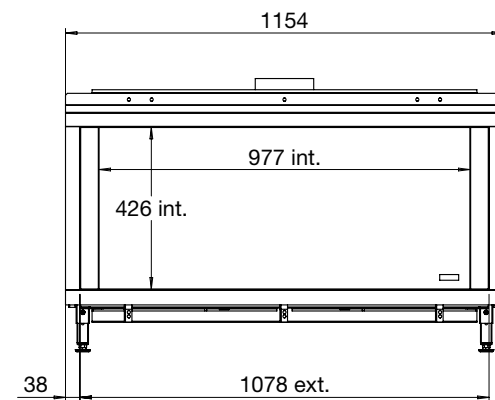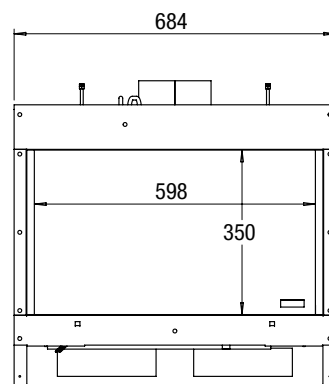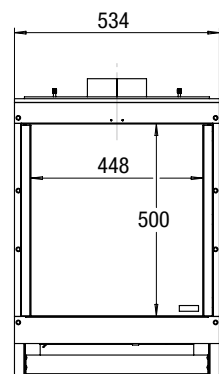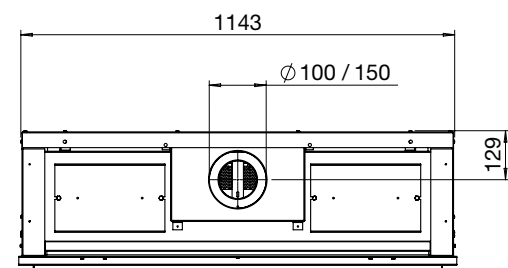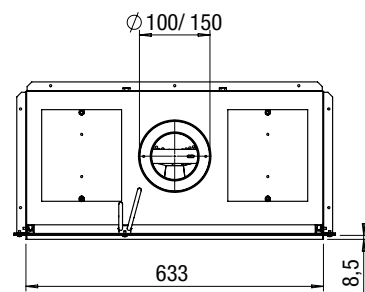

Fyn | 450



Fyn | 600

Smart | Relaxed L

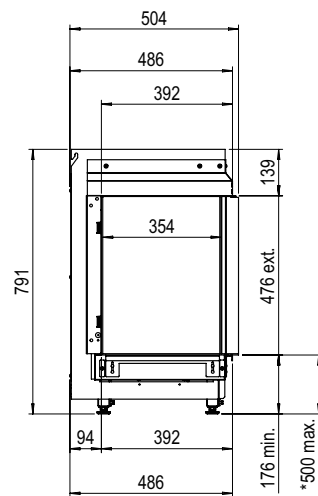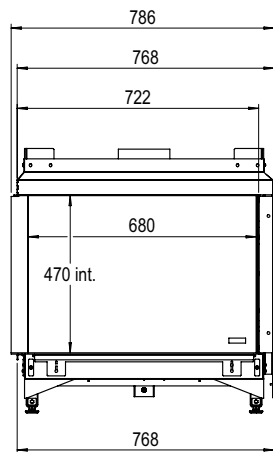


* Incl. optional adjustabel feet

Smart | Duet M


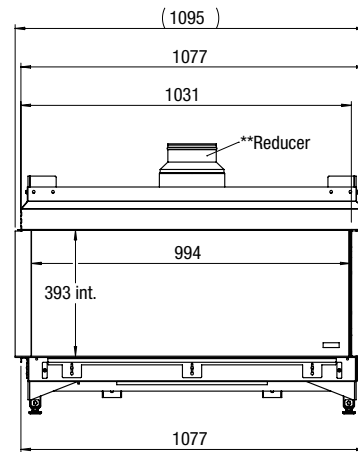
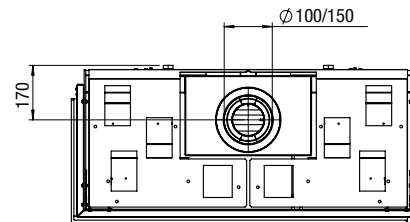


** Comes standard with the gas fire

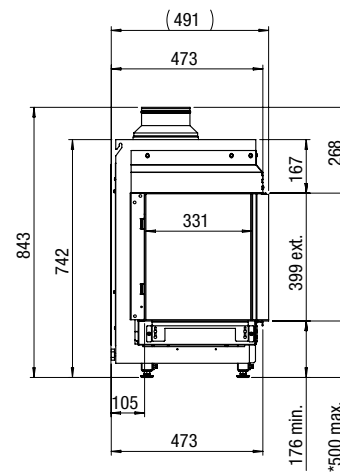

* Incl. optional adjustable feet



Smart | Duet L

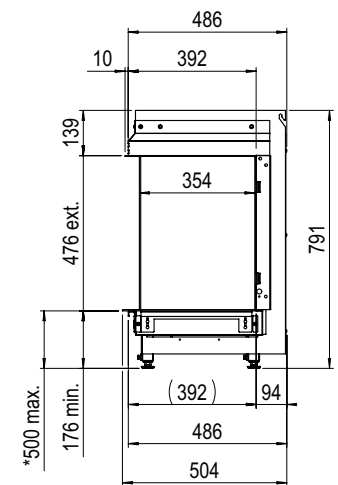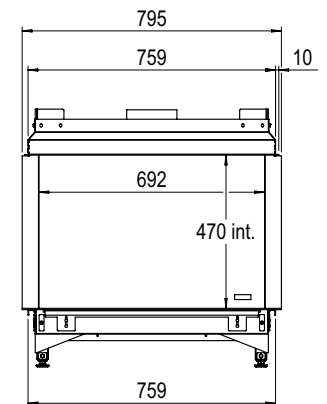


* Incl. optional adjustable feet

Smart | Triple M

Rysunki wymiarowe Kominki gazowe do zabudowy


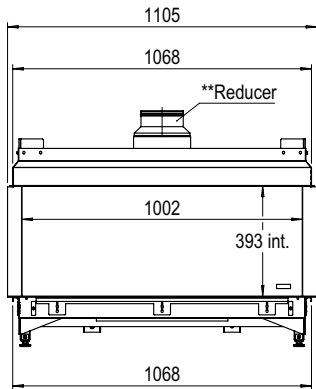
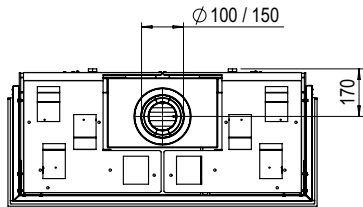


** Comes standard with the gas fire


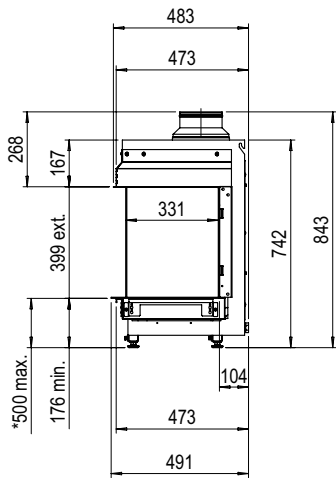


* Incl. optional adjustable feet


Smart | Triple L

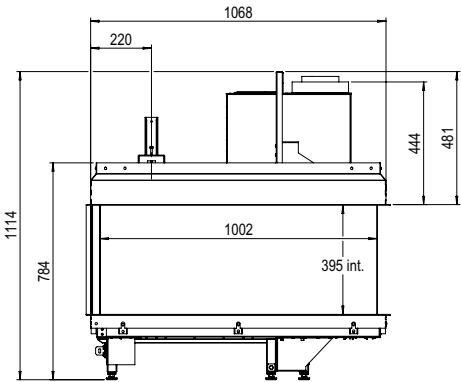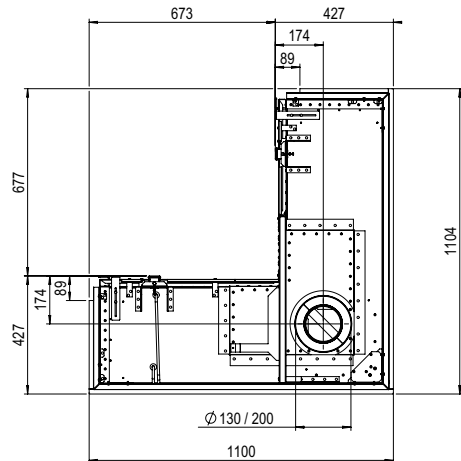



Premium | Respect OC

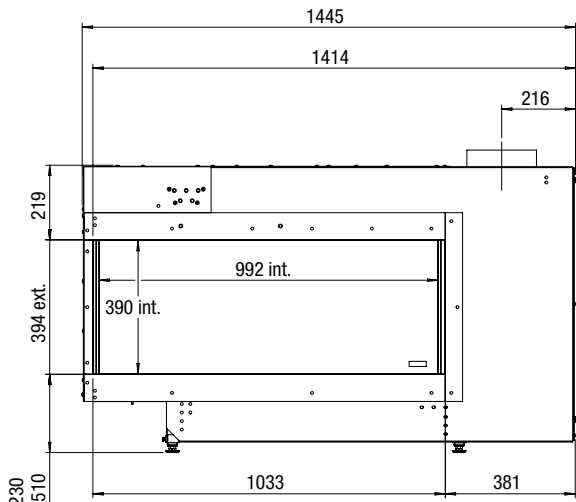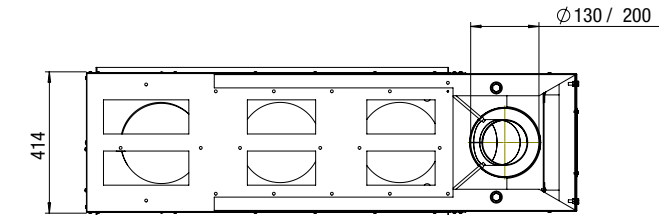



* Incl. optional adjustable feet

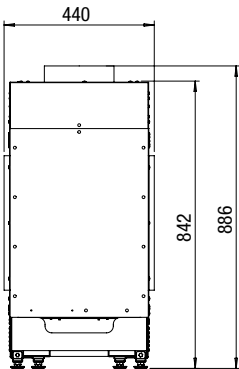



Premium | Aspect ST L

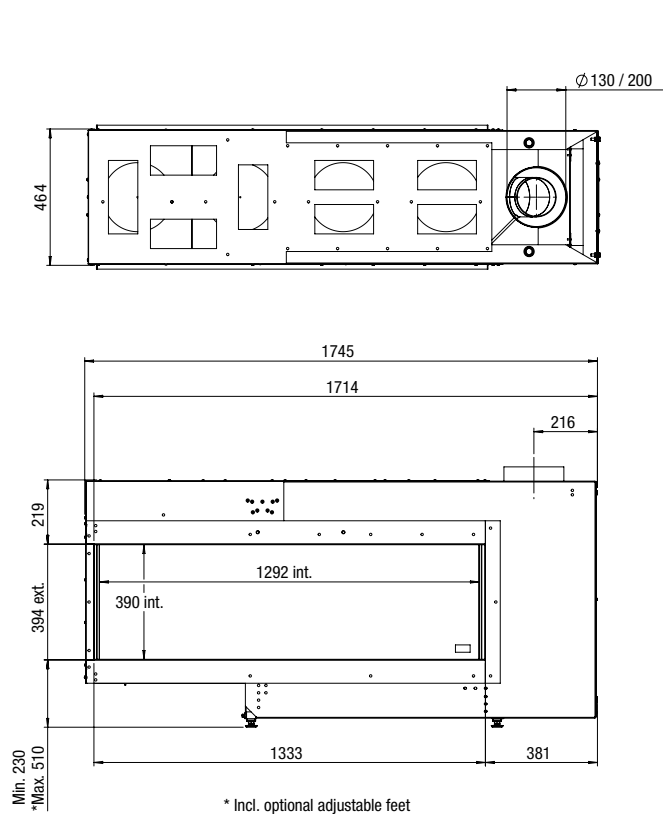

Premium | Aspect ST XL

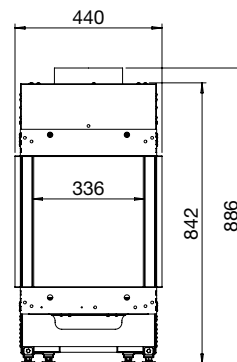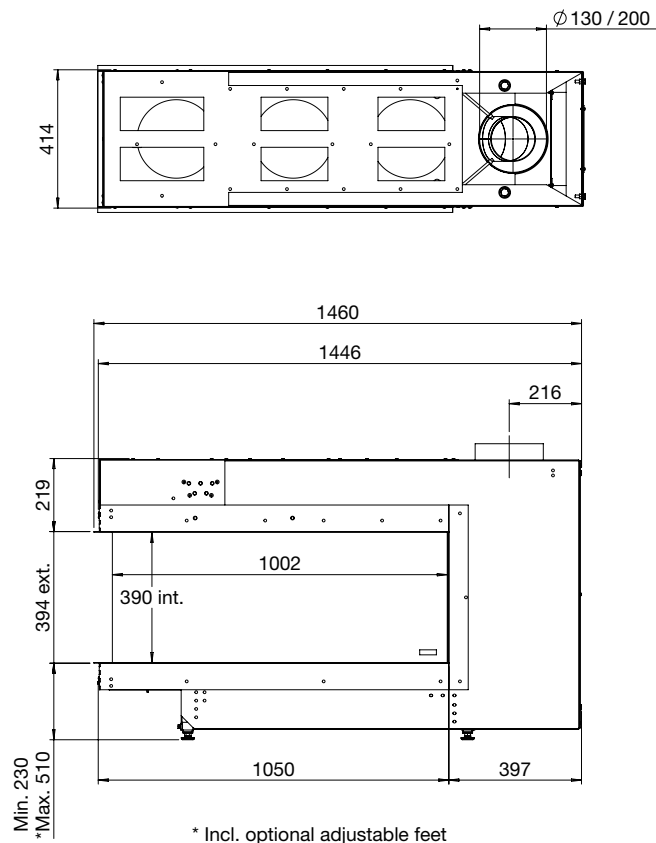

Premium | Aspect RD L

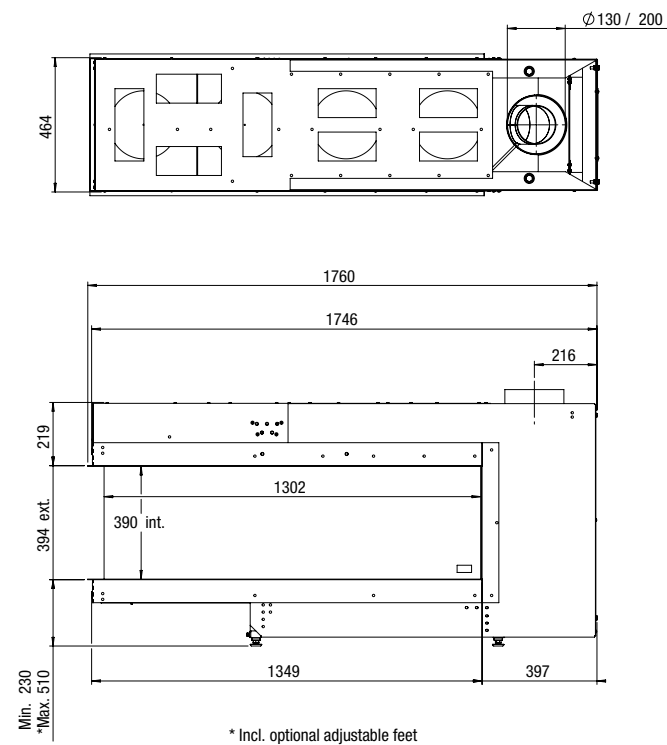

Premium | Aspect RD XL





Kominki wolnostojące

Wolnostojący kominek często stanowi, w dosłownym tego słowa znaczeniu, punkt centralny pomieszczenia. Kreuje przestrzeń, wokół której naturalnie gromadzimy się. Kominki wolnostojące Faber bez wątpienia powstały z myślą o najbardziej wymagających. Efekt ognia porównywalny jest do tego w gazowych wkładach kominkowych Faber: bujne, bogate płomienie, bez względu na ich wysokość. Wnętrze urządzeń mogą ozdabiać białe otoczaki lub estetyczne polana, które do złudzenia przypominają te naturalne. Kominki wolnostojące Faber są proste w obsłudze oraz wyposażone w najnowszą technologię. Ich forma zachwyca prostotą i starannym wykończeniem, co sprawia, że doskonale współgrają z wieloma stylami aranżacji wnętrz. Seria ta obejmuje modele wolnostojące, jak i naścienne, kominki z polanami ułożonymi w kształt stożka lub rozmieszczonymi horyzontalnie, z szybą frontową, a także trójstronnym widokiem na palenisko. Różnorodność tej linii umożliwia wybór urządzenia, które doskonale wpasuje się w Twój gust oraz wystrój Twojego domu. Czy wybrałeś już swój wymarzony model? Specjalnie dla Ciebie zostanie on skonstruowany, wykończony i przetestowany przez zespół Faber jeszcze zanim trafi do fachowca, który zainstaluje go w wybranym przez Ciebie miejscu.



Emberbed Burner

Iskrzące się płomienie

Palnik Emberbed Burner tworzy spójny obraz wyrazistych, niewielkich płomieni, które żywo skrzą się na płycie paleniska. Ozdobę wnętrza kominka stanowią białe otoczaki Carrara, albo rozmieszczone horyzontalnie polana z kawałkami wypalonego drewna oraz łupkami, które kontrastują z ciepłą barwą ognia. Wysokość płomieni można precyzyjnie ustawić za pomocą standardowo dostarczanego pilota zdalnego sterowania. Posiada on również inne praktyczne funkcje, takie jak programator czasowy czy termostat.



Log Burner®

Ten „oryginalny”

Palnik Log Burner® tworzy piękne, żywe płomienie, które oplatają pionowo lub poziomo usytuowane polana. Ich wysokość można precyzyjnie regulować za pomocą standardowo dostarczanego pilota, posiadającego także inne, poręczne funkcje. W modelu wolnostojącym Blokhuis, palnik Log Burner wyposażony jest dodatkowo w moduł świetlny Symbio®, którego ciepła poświata sprawia, że obraz ognia jest wyrazisty oraz bogaty, nawet przy zredukowanych do minimum lub zupełnie wygaszonych płomieniach. Log Burner opracowany przez markę Faber to ikona w świecie kominków gazowych.

Farum / Jelling / Odense





Farum |

A

Model	Wolnostojący
Palnik	Emberbed Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	594 x 944 x 323
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	450 x 501
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan Białe otoczaki
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Mertik
Nominalna moc cieplna [kW]	4.2
Średnica przewodu kominowego	100/150

Opcje:

-



Jelling |

A

Model	Wolnostojący
Palnik	Log Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	550 x 820 x 400
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	460 x 335 x 250
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Wnętrze kominka	Ściana tylna ze stalowych, pionowych żeber
System sterowania	Mertik
Nominalna moc cieplna [kW]	6.1
Średnica przewodu kominowego	100/150

Opcje:

-



Odense |

A

Model	Wolnostojący
Palnik	Log Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	1560 x 980 x 400
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	375 x 335 x 230
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Wnętrze kominka	Ściana tylna ze stalowych, pionowych żeber
System sterowania	Mertik
Nominalna moc cieplna [kW]	6.1
Średnica przewodu kominowego	100/150

Opcje:

-

Skive / Vaska / Blokhus





Skive |

A

Model	Wolnostojący
Palnik	Log Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	550 x 672 x 479
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	460 x 335 x 250
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Wnętrze kominka	Ściana tylna ze stalowych, pionowych żeber
System sterowania	Mertik
Nominalna moc cieplna [kW]	6.1
Średnica przewodu kominowego	100/150

Opcje:

-



Vaska | Vaska Steatyt

A

Model	Wolnostojący
Palnik	Log Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	472 x 1125 x 457
Palenisko (szer. x wys.) [mm]	323 x 422
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Wnętrze kominka	Ściana tylna z gładkiej stali
System sterowania	Mertik
Nominalna moc cieplna [kW]	6.4
Średnica przewodu kominowego	100/150

Opcje:

-



Blokhus |

A










Model	Wolnostojący
Palnik	Log Burner
Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	560 x 1090 x 435
Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]	435 x 330 x 247
Materiały dekoracyjne	Zestaw polan
Podświetlenie paleniska	Symbio®
Wnętrze kominka	Ściana tylna ze stalowych, pionowych żeber
System sterowania	Mertik
Nominalna moc cieplna [kW]	6.1
Średnica przewodu kominowego	100/150

Opcje:

Moduł pojedynczy
Moduł podwójny

Moduł Eco (potrójny)


Rysunki wymiarowe **Kominki wolnostojące**

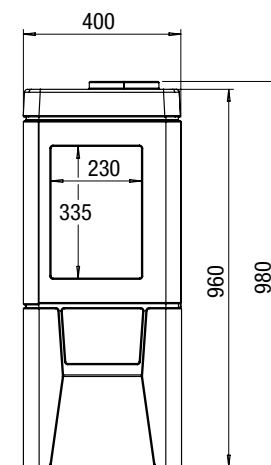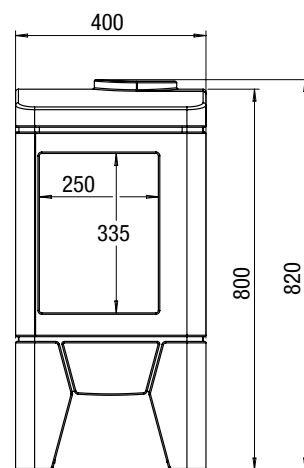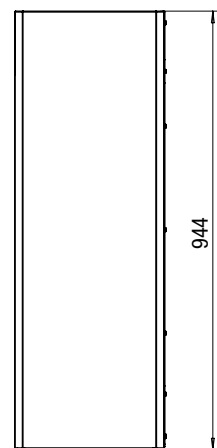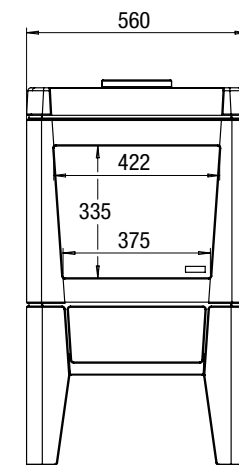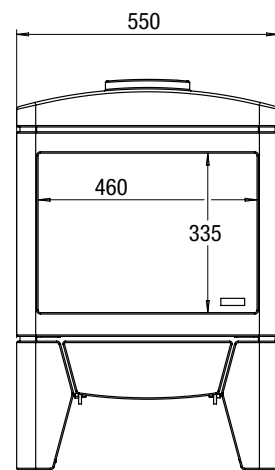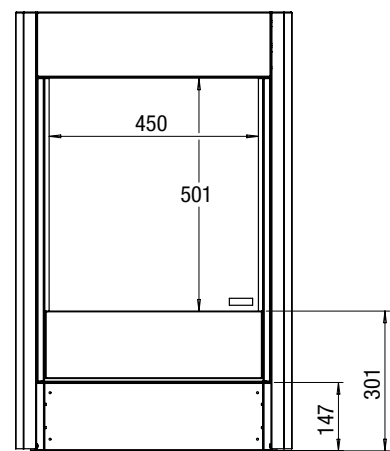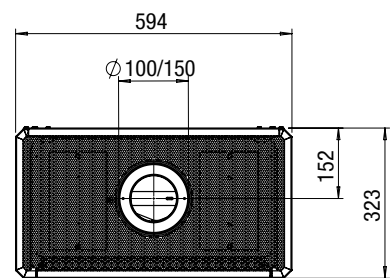


Farum |

Jelling |


Odense |

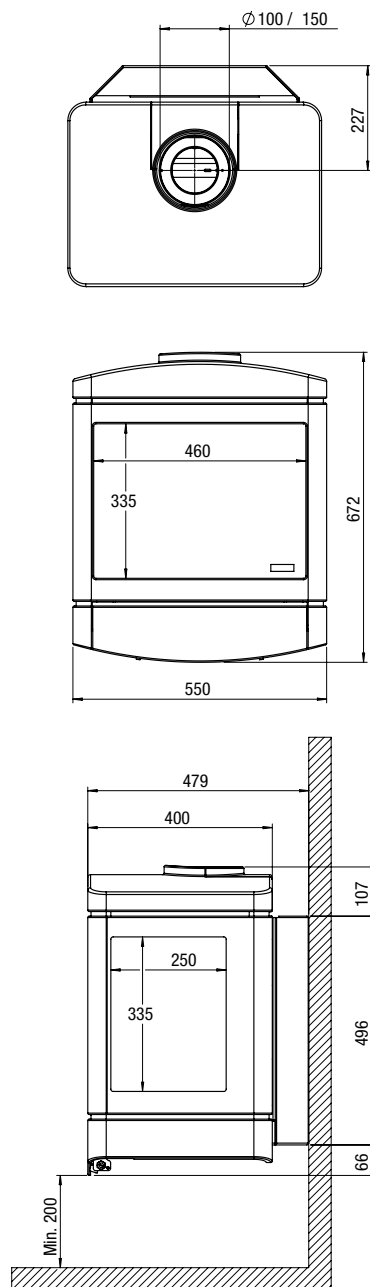

Skive |

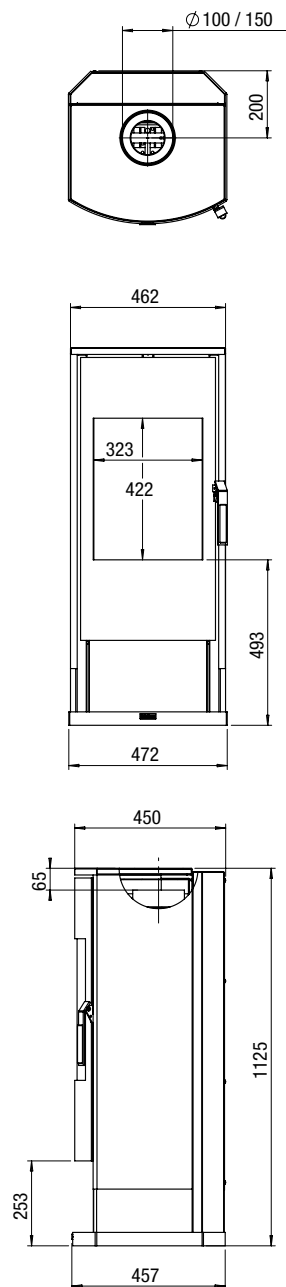

Vaska |

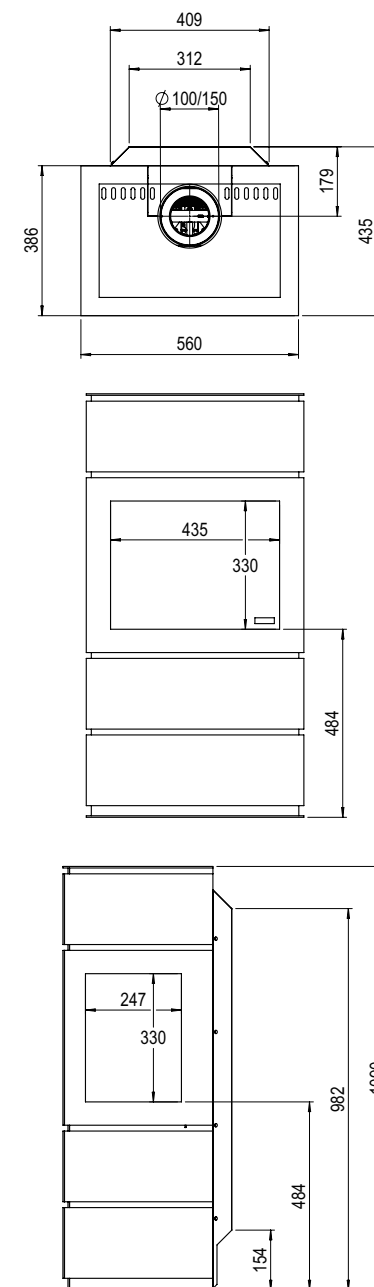

Blokhus |

MatriX Hybrid

	Wymiary		Palnik	Dekoracja paleniska				Efekt żaru	
	Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]		Zestaw polan	Białe otoczaki	Akrylowe kostki lodu	Zestaw dużych polan (LL)	HPL	Symbio®
MatriX 800/500 I	943 x 1023 x 574	800 x 500	Log Burner 3.0	●	-	-	-	o	-
MatriX 800/500 II	992 x 1023 x 574	837 x 500 x 383	Log Burner 3.0	●	-	-	-	o	-
MatriX 800/500 III	1040 x 1023 x 574	872 x 500 x 383	Log Burner 3.0	●	-	-	-	o	-
MatriX 800/500 RD	1354 x 1057 x 598	850 x 500 x 400	Log Burner 3.0	●	-	-	-	o	-
MatriX 800/500 ST	1301 x 1057 x 598	821 x 500	Log Burner 3.0	●	-	-	-	o	-
MatriX 800/650 I	943 x 1173 x 574	800 x 650	Log Burner 3.0	●	-	-	-	o	-
MatriX 800/650 II	992 x 1173 x 574	837 x 650 x 383	Log Burner 3.0	●	-	-	-	o	-
MatriX 800/650 III	1040 x 1173 x 574	872 x 650 x 383	Log Burner 3.0	●	-	-	-	o	-
MatriX 1050/500 I	1193 x 1023 x 574	1050 x 500	Log Burner 3.0	●	-	-	-	o	-
MatriX 1050/500 II	1242 x 1023 x 574	1087 x 500 x 383	Log Burner 3.0	●	-	-	-	o	-
MatriX 1050/500 III	1290 x 1023 x 574	1122 x 500 x 383	Log Burner 3.0	●	-	-	-	o	-
MatriX 1050/500 RD	1604 x 1057 x 598	1100 x 500 x 400	Log Burner 3.0	●	-	-	-	o	-
MatriX 1050/500 ST	1551 x 1057 x 598	1071 x 500	Log Burner 3.0	●	-	-	-	o	-
MatriX 1050/650 I	1193 x 1173 x 574	1050 x 650	Log Burner 3.0	●	-	-	-	o	-
MatriX 1050/650 II	1242 x 1173 x 574	1087 x 650 x 383	Log Burner 3.0	●	-	-	-	o	-
MatriX 1050/650 III	1290 x 1173 x 574	1122 x 650 x 383	Log Burner 3.0	●	-	-	-	o	-

- = standard
- o = opcja dodatkowa
- = niedostępne

Wybór danej opcji jest dodatkowo płatny.

Wnętrze kominka		Zdalne sterowanie		Wyposażenie dodatkowe (płatne)			Moc cieplna		System sterowania	Klasa energetyczna	Średnica przewodu kominowego
Ściana tylna z gładkiej stali	Ściana tylna z czarnego szkła	Pilot	Aplikacja Faber	Szyba antyrefleksyjna	Uchwyt ścienny	Regulowane nóżki	Minimalna moc cieplna [kW]	Nominalna moc cieplna [kW]			
●	o	●	●	o	o	o	1,7	10,1	Honeywell	B	130/200
●	o	●	●	o	o	o	1,7	10,1	Honeywell	B	130/200
●	o	●	●	o	o	o	1,7	10,1	Honeywell	B	130/200
●	o	●	●	o	o	o	1,5	10,7	Honeywell	B	130/200
●	o	●	●	o	o	o	1,5	10,7	Honeywell	B	130/200
●	o	●	●	o	o	o	1,7	10,3	Honeywell	B	130/200
●	o	●	●	o	o	o	1,7	10,3	Honeywell	B	130/200
●	o	●	●	o	o	o	1,7	10,3	Honeywell	B	130/200
●	o	●	●	o	o	o	1,6	10,0	Honeywell	B	130/200
●	o	●	●	o	o	o	1,6	10,0	Honeywell	B	130/200
●	o	●	●	o	o	o	1,6	10,0	Honeywell	B	130/200
●	o	●	●	o	o	o	1,5	10,7	Honeywell	B	130/200
●	o	●	●	o	o	o	1,5	10,7	Honeywell	B	130/200
●	o	●	●	o	o	o	1,6	10,1	Honeywell	B	130/200
●	o	●	●	o	o	o	1,6	10,1	Honeywell	B	130/200
●	o	●	●	o	o	o	1,6	10,1	Honeywell	B	130/200

Wymienione wartości nie dają podstaw do jakichkolwiek roszczeń. Kominki zasilane gazem propan lub propan butan posiadają mniejszy płomień.
Wydajność, pojemność, wskaźnik efektywności energetycznej i klasa efektywności energetycznej mierzone z wykorzystaniem gazu ziemnego G20.

MatriX Linear

	Wymiary				Palnik	Dekoracja paleniska		Efekt żaru	Wnętrze kominka		
	Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]		Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]			Zestaw polan	Białe otoczaki		Symbio®	Ściana tylna z gładkiej stali	Ściana tylna z czarnego szkła
MatriX 800/400 I	933	x 827	x 452	800	x 400	Double Line Burner	o	o	-	●	o
MatriX 800/400 II	987	x 827	x 452	835	x 400 x 257	Double Line Burner	o	o	-	●	o
MatriX 800/400 III	1040	x 827	x 452	872	x 400 x 257	Double Line Burner	o	o	-	●	o
MatriX 1050/400 I	1183	x 827	x 452	1050	x 400	Double Line Burner	o	o	-	●	o
MatriX 1050/400 II	1237	x 827	x 452	1085	x 400 x 257	Double Line Burner	o	o	-	●	o
MatriX 1050/400 III	1290	x 827	x 452	1122	x 400 x 257	Double Line Burner	o	o	-	●	o
MatriX 1300/400 I	1433	x 827	x 452	1300	x 400	Double Line Burner	o	o	-	●	o
MatriX 1300/400 II	1487	x 827	x 452	1335	x 400 x 257	Double Line Burner	o	o	-	●	o
MatriX 1300/400 III	1540	x 827	x 452	1372	x 400 x 257	Double Line Burner	o	o	-	●	o

- = standard
- = opcja dodatkowa
- = niedostępne

Wybór danej opcji jest dodatkowo płatny.

Zdalne sterowanie		Wypożenie dodatkowe (płatne)			Moc cieplna		System sterowania	Klasa energetyczna	Średnica przewodu kominowego
Pilot	Aplikacja Faber	Szyba antyrefleksyjna	Uchwyt ścienny	Regulowane nóżki	Minimalna moc cieplna [kW]	Nominalna moc cieplna [kW]			
●	●	o	o	o	2.5	7.1	Honeywell	B	130/200
●	●	o	o	o	2.5	7.1	Honeywell	B	130/200
●	●	o	o	o	2.5	7.1	Honeywell	B	130/200
●	●	o	o	o	3.0	8.7	Honeywell	A	130/200
●	●	o	o	o	3.0	8.7	Honeywell	A	130/200
●	●	o	o	o	3.0	8.7	Honeywell	A	130/200
●	●	o	o	o	3.2	10.5	Honeywell	B	130/200
●	●	o	o	o	3.2	10.5	Honeywell	B	130/200
●	●	o	o	o	3.2	10.5	Honeywell	B	130/200

Wymienione wartości nie dają podstaw do jakichkolwiek roszczeń. Kominki zasilane gazem propan lub propan butan posiadają mniejszy płomień.
Wydajność, pojemność, wskaźnik efektywności energetycznej i klasa efektywności energetycznej mierzone z wykorzystaniem gazu ziemnego G20.

MatriX

	Wymiary		Palnik	Dekoracja paleniska			Efekt żaru	Wnętrze kominka	
	Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]		Zestaw polan	Białe otoczaki	Zestaw dużych polan (LL)		Ściana tylna z gładkiej stali	Ściana tylna z czarnego szkła
MatriX 450/500 III	690 x 927 x 502	522 x 500 x 308	Log Burner 2.0	●	-	-	o	●	o
MatriX 450/650 I	584 x 1077 x 497	450 x 650	Log Burner 2.0	●	-	-	o	●	o
MatriX 450/650 II	637 x 1077 x 502	485 x 650 x 308	Log Burner 2.0	●	-	-	o	●	o
MatriX 450/650 III	690 x 1077 x 502	522 x 650 x 308	Log Burner 2.0	●	-	-	o	●	o
MatriX 800/500 I	943 x 1023 x 574	800 x 500	Log Burner 2.0	●	-	-	o	●	o
MatriX 800/500 II	992 x 1023 x 574	837 x 500 x 383	Log Burner 2.0	●	-	-	o	●	o
MatriX 800/500 III	1040 x 1023 x 574	872 x 500 x 383	Log Burner 2.0	●	-	-	o	●	o
MatriX 800/500 RD	1329 x 1024 x 592	400 x 500 x 400	Log Burner 2.0	-	-	●	o	●	o
MatriX 800/500 ST	1267 x 1024 x 592	800 x 500	Log Burner 2.0	-	-	●	o	●	o
MatriX 800/650 I	943 x 1173 x 574	800 x 650	Log Burner 2.0	●	-	-	o	●	o
MatriX 800/650 II	992 x 1173 x 574	837 x 650 x 383	Log Burner 2.0	●	-	-	o	●	o
MatriX 800/650 III	1040 x 1173 x 574	872 x 650 x 383	Log Burner 2.0	●	-	-	o	●	o
MatriX 1050/500 I	1193 x 1023 x 574	1050 x 500	Log Burner 2.0	●	-	-	o	●	o
MatriX 1050/500 II	1242 x 1023 x 574	1087 x 500 x 383	Log Burner 2.0	●	-	-	o	●	o
MatriX 1050/500 III	1290 x 1023 x 574	1122 x 500 x 383	Log Burner 2.0	●	-	-	o	●	o
MatriX 1050/650 I	1193 x 1173 x 574	1050 x 650	Log Burner 2.0	●	-	-	o	●	o
MatriX 1050/650 II	1242 x 1173 x 574	1087 x 650 x 383	Log Burner 2.0	●	-	-	o	●	o
MatriX 1050/650 III	1290 x 1173 x 574	1122 x 650 x 383	Log Burner 2.0	●	-	-	o	●	o

- = standard
- = opcja dodatkowa
- = niedostępne

Wybór danej opcji jest dodatkowo płatny.

Zdalne sterowanie			Wypożazenie dodatkowe (płatne)			Moc cieplna		System sterowania	Klasa energetyczna	Średnica przewodu kominowego
Pilot	Bluetooth	Aplikacja Faber	Szyba antyrefleksyjna	Uchwyt ścienny	Regulowane nóżki	Minimalna moc cieplna [kW]	Nominalna moc cieplna [kW]			
●	-	●	o	o	o	3.2	6.8	Mertik	A	100/150
●	-	●	o	o	o	3.2	6.8	Mertik	A	100/150
●	-	●	o	o	o	3.2	6.8	Mertik	A	100/150
●	-	●	o	o	o	3.2	6.8	Mertik	A	100/150
●	●	●	o	o	o	4.1	8.1	Honeywell	B	130/200
●	●	●	o	o	o	4.1	8.1	Honeywell	B	130/200
●	●	●	o	o	o	4.1	8.1	Honeywell	B	130/200
●	●	●	o	-	o	3.5	10.5	Honeywell	B	130/200
●	●	●	o	-	o	3.5	10.5	Honeywell	B	130/200
●	●	●	o	o	o	4.3	10.0	Honeywell	B	130/200
●	●	●	o	o	o	4.3	10.0	Honeywell	B	130/200
●	●	●	o	o	o	4.3	10.0	Honeywell	B	130/200
●	●	●	o	o	o	4.1	8.1	Honeywell	B	130/200
●	●	●	o	o	o	4.1	8.1	Honeywell	B	130/200
●	●	●	o	o	o	4.1	8.1	Honeywell	B	130/200
●	●	●	o	o	o	4.1	8.1	Honeywell	B	130/200
●	●	●	o	o	o	4.3	10.0	Honeywell	B	130/200
●	●	●	o	o	o	4.3	10.0	Honeywell	B	130/200
●	●	●	o	o	o	4.3	10.0	Honeywell	B	130/200

Wymienione wartości nie dają podstaw do jakichkolwiek roszczeń. Kominki zasilane gazem propan lub propan butan posiadają mniejszy płomień.
Wydajność, pojemność, wskaźnik efektywności energetycznej i klasa efektywności energetycznej mierzone z wykorzystaniem gazu ziemnego G20.

Kominki gazowe do zabudowy

	Wymiary						Palnik	Dekoracja paleniska	
	Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]			Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]				Zestaw polan	Białe otoczaki
Fyn 450	522	x	772	x	315	448 x 500	Emberbed Burner	●	●
Fyn 600	684	x	649	x	335	598 x 350	Emberbed Burner	●	●
Smart Relaxed L	1143	x	720	x	369	977 x 426	Flat Burner	●	-
Smart Duet M	786	x	791	x	504	680 x 470 x 354	Flat Burner	●	-
Smart Duet L	1095	x	843	x	491	994 x 393 x 331	Flat Burner	●	-
Smart Triple M	795	x	791	x	504	692 x 470 x 354	Flat Burner	●	-
Smart Triple L	1105	x	843	x	491	1002 x 393 x 331	Flat Burner	●	-
Premium Respect OC	1104	x	1114	x	427	1006 x 395 x 288	Step Burner	●	o
Premium Aspect ST L	1445	x	886	x	440	992 x 390	Step Burner	●	o
Premium Aspect ST XL	1745	x	886	x	490	1292 x 390	Step Burner	●	o
Premium Aspect RD L	440	x	886	x	1460	336 x 390 x 1002	Step Burner	●	o
Premium Aspect RD XL	490	x	886	x	1760	386 x 390 x 1302	Step Burner	●	o

- = standard
- o = opcja dodatkowa
- = niedostępne

Wybór danej opcji jest dodatkowo płatny.

Wnętrze kominka		Zdalne sterowanie		Moc cieplna		System sterowania	Klasa energetyczna	Średnica przewodu kominowego
Ściana tylna z gładkiej stali	Ściana tylna z czarnego szkła	Pilot	Aplikacja Faber	Minimalna moc cieplna [kW]	Nominalna moc cieplna [kW]			
●	-	●	-	1.5	4.2	Mertik	A	100/150
●	-	●	-	1.9	4.5	Mertik	B	100/150
●	-	●	-	3.3	7.1	Mertik	B	100/150
●	-	●	-	5	8.8	Mertik	B	100/150
●	-	●	-	4.9	9.2	Mertik	B	100/150
●	-	●	-	5	8.8	Mertik	B	100/150
●	-	●	-	4.9	9.2	Mertik	B	100/150
-	●	●	o	4.4	10.8	Mertik	D	130/200
●	-	●	o	3.2	8.5	Mertik	C	130/200
●	-	●	o	4.2	10.9	Mertik	B	130/200
●	o	●	o	3.2	8.5	Mertik	C	130/200
●	o	●	o	4.2	10.9	Mertik	B	130/200

Wymienione wartości nie dają podstaw do jakichkolwiek roszczeń. Kominki zasilane gazem propan lub propan butan posiadają mniejszy płomień.
Wydajność, pojemność, wskaźnik efektywności energetycznej i klasa efektywności energetycznej mierzone z wykorzystaniem gazu ziemnego G20.

Freestanding

	Wymiary		Palnik	Dekoracja paleniska		Efekt żaru
	Wymiary zewn. (szer. x wys. gł.) [mm]	Palenisko (szer. x wys. x gł.) [mm]		Zestaw polan	Białe otoczaki	
Farum	594 x 944 x 323	450 x 501	Emberbed Burner	●	●	-
Jelling	550 x 820 x 400	460 x 335 x 250	Log Burner	●	-	-
Odense	560 x 980 x 400	375 x 335 x 230	Log Burner	●	-	-
Skive	550 x 672 x 479	460 x 335 x 250	Log Burner	●	-	-
Vaska	472 x 1125 x 457	323 x 422	Log Burner	●	-	-
Vaska Soapstone	472 x 1125 x 457	323 x 422	Log Burner	●	-	-
Blokhuis	560 x 1090 x 435	435 x 330 x 247	Log Burner	●	-	●

- = standard
- = opcja dodatkowa
- = niedostępne

Wybór danej opcji jest dodatkowo płatny.

Wnętrze kominka		Zdalne sterowanie		Moc cieplna		Klasa energetyczna	Średnica przewodu kominowego
Ściana tylna z gładkiej stali	Ściana tylna ze stalowych, pionowych żeberk	Pilot	Aplikacja Faber	Minimalna moc cieplna [kW]	Nominalna moc cieplna [kW]		
●	-	●	-	1.5	4.2	A	100/150
-	●	●	-	3.0	6.1	A	100/150
-	●	●	-	3.0	6.1	A	100/150
-	●	●	-	3.0	6.1	A	100/150
●	-	●	-	3.9	6.4	A	100/150
●	-	●	-	3.9	6.4	A	100/150
●	-	●	-	3.0	6.1	A	100/150

Wymienione wartości nie dają podstaw do jakichkolwiek roszczeń. Kominki zasilane gazem propan lub propan butan posiadają mniejszy płomień. Wydajność, pojemność, wskaźnik efektywności energetycznej i klasa efektywności energetycznej mierzone z wykorzystaniem gazu ziemnego G20.



Fachowiec Faber

z przyjemnością przyjdzie z pomocą!

Chciałbyś ozdobić swoją przestrzeń kominkiem Faber? Poszukujesz inspirującego projektu, który spełniłby wszystkie Twoje oczekiwania? Nasza firma nawiązała współpracę z wyselekcjonowanymi salonami kominkowymi, których pracownicy zawsze służą pomocą. Ci wykwalifikowani specjaliści posiadają fachową wiedzę na temat kominków Faber, a na ekspozycji w ich salonach można bliżej przyjrzeć się wybranym modelom. Nasi partnerzy nie tylko chętnie doradzą oraz wskażą, w jaki sposób zmienić wizję w atrakcyjny i efektowny design, ale także zadbają o profesjonalny montaż urządzeń. Wyszukaj dystrybutorów marki Faber w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania na naszej stronie internetowej.



Zaprojektuj wnętrze z wymarzonym kominkiem

Wymiary to podstawowa wiedza

Wszystkie modele 3D kominków Faber dostępne są do pobrania z bibliotek popularnych programów do projektowania wnętrz - SketchUp oraz PaletteCad. Chciałbyś nadać realny kształt swoim pomysłom i samodzielnie zaaranżować własną przestrzeń? Skorzystaj ze strony www.palettecad.pl lub www.sketchup.com.pl. Dystrybutorzy marki Faber, których dane znajdziesz na www.faberfires.com, pomogą Tobie w ukończeniu projektu.

Dystrybutor:

Zrzeczenie się odpowiedzialności
Niniejsza publikacja została stworzona przez nas z wielką starannością. Informacje w nim zawarte jednakże mogły w międzyczasie ulec zmianie lub zostać uzupełnione. Firmy Glen Dimplex Benelux BV oraz Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż oraz eksploatację urządzeń. Instalacja powinna być zawsze przeprowadzana przez profesjonalistów z odpowiednimi kwalifikacjami, potwierdzonymi stosownymi uprawnieniami i/lub certyfikatami. Eksploatacja możliwa jest tylko i wyłącznie przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach obsługi urządzenia, a także przestrzeganiu obowiązujących przepisów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i odstępstw w kolorach. Oferta dostępna do wyczerpania zapasów. Nasze warunki dostawy dostępne są na życzenie.



Saturnus 8, NL-8448 CC Heerenveen
PO Box 219, NL-8440 AE Heerenveen
t +31 513 656 500
e info@faberfires.com

Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
ul. Obornicka 233, 60-650 Poznań
t + 48 61 842 58 05
e office@dimplex.pl

faberfires.com

@kominkifaber / @faberpolska



FaberInternational



Proud brand of

GlenDimplex
FLAME EUROPE

